

STANDARD ELEMENTAIRE **ELEMENT STANDARD**

PANNEAUX de CLOISONNEMENT SP (Simple Peau) « B0 » Epaisseur 30 mm

ACCOMMODATION PARTITIONNING SP (Simple Skin) « B0 » Thickness 30 mm

C.74.12.A1.01 REV A

Page 1 sur 3

PRINCIPALES UTILISATIONS

Cloisons Cabines. Coursives et locaux divers

APPLICABILITE POTENTIELLE NAVIRE

Passagers Militaire Méthanier Rapide

rooms. POTENTIAL SHIP APPLICABILITY

REFERENCE DOCUMENTS

Military LNG Tanker High speed craft Passengers

Partitioning for cabins, alleyways and miscellaneous

DOCUMENTS DE REFERENCE

MATIERE / TRAITEMENT DE SURFACE Tôles 7/10 et laine. Finition suivant

conception cabine. **CARACTERISTIQUES** Intégrité feu B0

Atténuation phonique 29 dB


MATERIAL / TREATMENT SURFACE

Steel 7/10 and wool. Finishing following

Cabin conception. **CHARACTERISTICS** Fire rating B0

MAIN USES

Noise reduction 29 dB

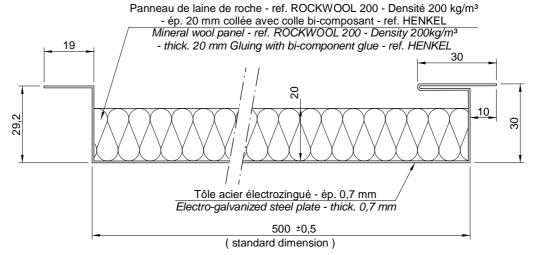

Nota: Débordement de la laine de 4 mm en haut et en bas Note: Overflow wool 4 mm in hight and in low part

	Largeur <i>Width</i>	Hauteur H <i>Height</i>
Dimensions (*) Sizes (*)	500 mm	Suivant hauteur plafond Following height ceiling
Poids du cloisonnement au m² Weight of partitioning by square meter	11,5 kg	

(*) Voir détails planche 2/3 et 3/3 (Tolérances et détails) See sheet 2/3 and 3/3 for details and tolerances

DOCUMENT DE CONTROLE - A délivrer par le fournisseur

I CONTROL DOCUMENTS - To be delivered by the supplier - Sans Déclaration de conformité. / Déclaration of conformity.

MATERIEL AVEC APPROBATION / MATERIAL WITH **APPROVAL**

Approbation de type / type approbation

- Cloison approuvée par essai de résistance au feu MAPAC. Rapport d'essai n°055/A/99/NP/R102 du 06/08/1999 du GERBAM, France.

Certifiée marquage CE par Bureau Véritas

Bulkhead approved by fire resisting test, MAPAC Test report n°055/A/99/NP/R102 du 06/08/1999 du GERBAM, France.

MED certificate by Bureau Veritas class.

FOURNISSEURS / TYPE SUPPLIER / TYPE

- Non imposé / No imposed.

NORME DE REFERENCE

REFERENCE NORM

ETAT DE LIVRAISON et DE CONDITIONNEMENT

DELIVERY AND

CONDITIONNING STATUS

- Les faces décoratives sont revêtues d'un film de protection. The decorative surfaces are covered by protection film.

Resp.Standardisation:

Resp.Fonction Technique: M. BOTREL

Rév. A: Logo et publication TC4

R. GREGOIRE Le: 06.07.2010

Le: 30.06.2010




PANNEAUX de CLOISONNEMENT SP (Simple Peau) « B0 » Epaisseur 30 mm

ACCOMMODATION PARTITIONNING SP (Simple Skin)
« B0 » Thickness 30 mm

C.74.12.A1.01 REV A
Page 2 sur 3

TOLERANCES DE FABRICATION TOLERANCES MAKING

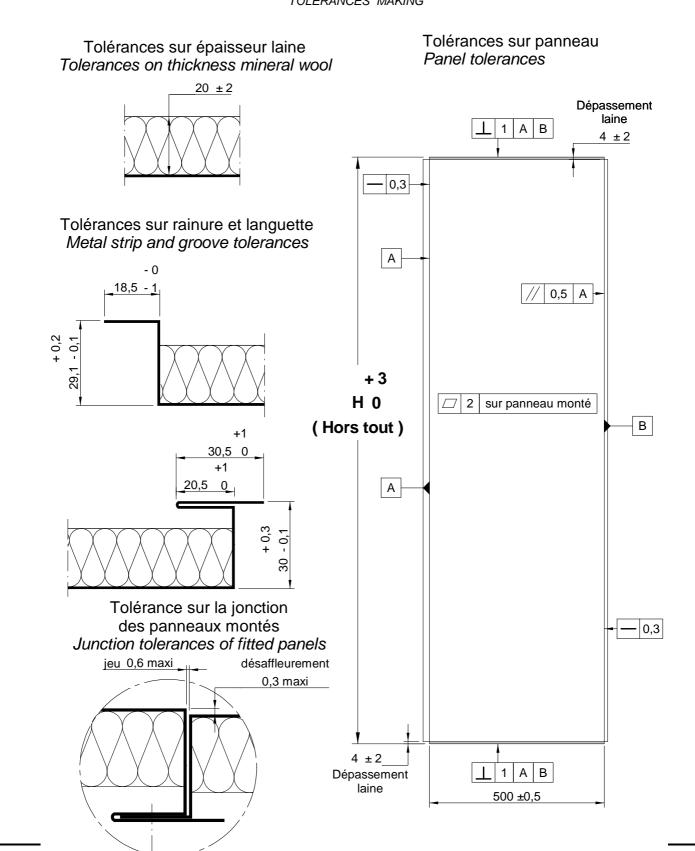



PANNEAUX de CLOISONNEMENT SP (Simple Peau) « B0 » Epaisseur 30 mm

ACCOMMODATION PARTITIONNING SP (Simple Skin)
« B0 » Thickness 30 mm

C.74.12.A1.01 R

REV A

Page 3 sur 3

