

PRINCIPALES UTILISATIONS

Passage de pont (arrière de bloc toilette) circuit
DGT et DNT pour zone étanche

MAIN USES

DGT and DNT circuit (toilet block) deck
penetration for watertight area

APPLICABILITE POTENTIELLE NAVIRE

Passagers Militaire Méthanier Rapide

POTENTIAL SHIP APPLICABILITY

Passengers Military LNG Tanker High speed craft

**Repère CAT :
M25**

DOCUMENTS DE REFERENCE

- B5153E114 : Roxtec (S20)
- B5221R300 : Manchon PE pour AR de bloc

REFERENCE DOCUMENTS

- B5153A114 : Roxtec (S20)
- B5221R300 : Sleeve Socket PE for sanitary bloc

MATIERE / TRAITEMENT DE SURFACE

- Tube: PE
- Traversée intumescente : fibre synthétique + acier

MATERIAL / TREATMENT SURFACE


- Pipe : PE
- Swelling penetration: synthetic fibre + steel

CHARACTERISTIQUES

- M25 = traversée Roxtec + manchon PE + tube PE

CHARACTERISTICS

- Mark M25 = penetration Roxtec + socket PE+ pipe PE

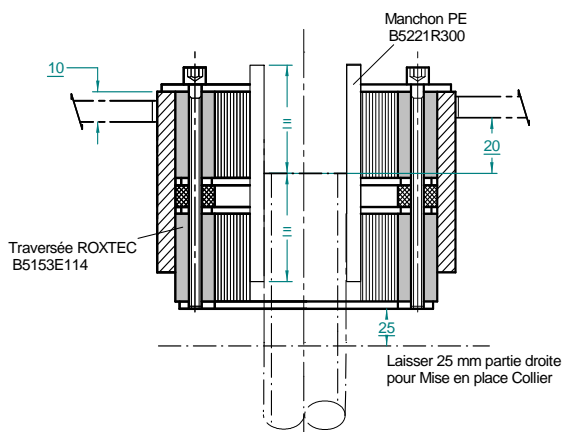

Manchon PE diamètre ext.(en mm)	Traversee	Tube PE diamètre ext (en mm)	Découpe pont	Masse en Kg	Reference objet
66	Roxtec	50	116	2	5000000419
82	Roxtec	63	143	2.8	5000000430

**DOCUMENT DE CONTROLE - A délivrer par le fournisseur
/ CONTROL DOCUMENTS - To be delivered by the supplier**

- Déclaration de conformité de marque CE
- Declaration of conformity of CE mark

**FOURNISSEURS / TYPE
SUPPLIER / TYPE**

**NORME DE REFERENCE
REFERENCE NORM**

-

**ETAT DE LIVRAISON et DE
CONDITIONNEMENT
DELIVERY AND
CONDITIONNING STATUS**

**MATERIEL AVEC APPROBATION / MATERIAL WITH
APPROVAL**

BV _ LRS_DNV

Coord.Standardisation :
R. GREGOIRE
Le : 16/01/14

Resp.Fonction Technique :
B.ABGUILLERM
Le : 16/01/14

Rév. :B (JL DELGOVE) Ajout de cotes