

PRINCIPALES UTILISATIONS

MAIN USES

Circuit eau de lavage HP à 225 bar

HP Washing water at 225 bar

APPLICABILITE POTENTIELLE NAVIRE

POTENTIAL SHIP APPLICABILITY

Passagers Militaire Méthanier Rapide

Passengers Military LNG Tanker High speed craft

DOCUMENTS DE REFERENCE

REFERENCE DOCUMENTS

MATIERE / TRAITEMENT DE SURFACE

Corps : acier inox CF 3M
Siège : acier inox 316L + stellite
Clapet : acier inox 316L + stellite
Tige : acier inox 316L
Ressort : acier inox inconel X750

MATERIAL / TREATMENT SURFACE

Body : stainless CF.3M
Sea : stainless steel 316L + stellite
Walve : stainless steel 316L + stellite
Stem : stainless steel 136L
Spring : Stainless steel inconel X750


CARACTERISTIQUES

PMA : 420 bar
Coef. de décharge :
Gaz : 0,914
Liquide 0,702

CHARACTERISTICS

Maximale pressure admissible 420 bar
Coef. of discharge admissible
Gaz : 0.914
Liquid : 0.702

Pour le montage voir page suivante

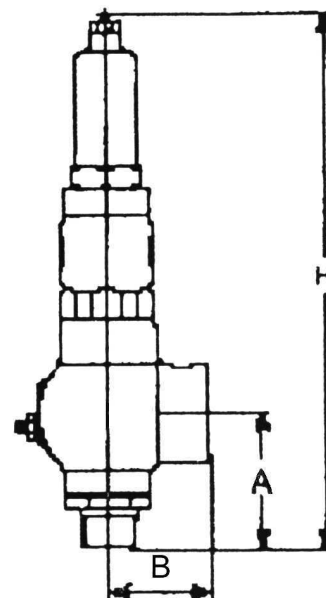

Entrée (en pouce)	Sortie (en pouce)	Orifice	A	B	H	Masse (en kg)	Référence fournisseur	Référence Objet
1/2	1	0,283	63	85	344	6.5	9BX6HFHKS	SA037238

DOCUMENT DE CONTROLE - A délivrer par le fournisseur
/ CONTROL DOCUMENTS - To be delivered by the supplier
- Sans

FOURNISSEURS / TYPE
SUPPLIER / TYPE
- RSBD

ETAT DE LIVRAISON et DE
CONDITIONNEMENT
DELIVERY AND
CONDITIONNING STATUS
-

MATERIEL AVEC APPROBATION / MATERIAL WITH
APPROVAL
Approbation de type / type approbation
- Sans

NORME DE REFERENCE
REFERENCE NORM

Resp. Standardisation :
R.GREGOIRE
Le : 16 - 07 - 2009

Resp. Fonction Technique :
X.GODARD
Le : 17 - 08 - 2009

Rév. C : (L.ANDRE 16/07/09) Ajouté dans le titre
"MONTAGE VERTICAL" suite au FT0048392

SOUPAPES DE SURETE / NOTICE D'INSTRUCTIONS

La présence d'une VIS d'ESSAI est signalée par une étiquette rouge sur toutes les soupapes dont le tarage est inférieur ou égal à 5 bar

Cette VIS D'ESSAI doit impérativement être démontée avant toute mise en service de la soupape.



- La soupape doit être montée en position rigoureusement verticale.
- La tuyauterie d'entrée doit être la plus courte possible.
- Pour le montage des soupapes à visser, le 6 pans inférieur doit être utilisé comme moyen de serrage et non pas le corps de celle-ci.