

ELEMENT STANDARD

REDUCTION POUR PVC / ACIER (zone USPHS)

PVC / STEEL REDUCERS (USPHS zone)

B.57.14.R5.01

REV C

PRINCIPALES UTILISATIONS

Jonction PVC / ACIER lors de résinage dans les zones USPHS MAIN USES

PVC / STEEL jonctions for the resin in UHPHS zone

NAVIRE SHIP Tous navires All ships


MATIERE MATERIAL

polychlorure de vinyle non plastifié unplasticized polyvinyl chloride as per NF

Suivant NF T 54 003 T 54 003

CARACTERISTIQUES Couleur: gris clair Dimensions et tolérances suivant NF T 54 031

CHARACTERISTICS Color: pale grey Sizes and tolérances as per NF T 54 031

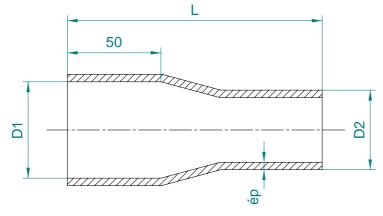

Ø de l'acier à raccorder	Ø du PCV à raccorder	D1	D2	Ep.	L	Repère	Référence objet
60.3	63	60.5 +1.5 0	63	4.7	160	M50	SA026431
76.1	75	76.5 +1.5 0	75	5.5	160	M65	SA026432
114.3	110	114.5 +1.5 0	110	5.3	170	M100	SA026433
168.3	160	168.5 +1.5 0	160	7.7	170	M150	SA026434

DOCUMENT DE CONTROLE - A délivrer par le fournisseur I CONTROL DOCUMENTS - To be delivered by the supplier

FOURNISSEUR: Non imposé

NORME DE REFERENCE

REFERENCE NORM NF T 54 003 mai 84 NF T 54 031 déc. 81

MATERIEL AVEC APPROBATION / MATERIAL WITH **APPROVAL**

LISTE DES FOURNISSEURS **ET REFERENCES AGREES** CAT / SUPPLIER AND REFERENCE LIST CAT

REGISTER

ETAT DE LIVRAISON et DE CONDITIONNEMENT **DELIVERY AND**

CONDITIONNING STATUS

Resp.Standardisation: J.L.LEBEAU Le: 29/01/02

Resp.Fonction Technique: M. HAMON

Le: 29/01/02

Rév.: 1 (D.BERNARDI) inversion des valeurs D1 et D2 du tableau

Rév. B: Modification du logo + copyright Dáy C · Madification du laga i convright