

SWIMMING-POOL STAIGHT BOX DEVERSE STEEL

B.55.12.A1.14 REV. C

Page 1 / 9

PRINCIPALES UTILISATIONS

VOIR AUTRES DOCUMENTS:

Déverse piscine niveau bas

swimming-pool deverse low level

NAVIRE

Navires à passagers

A.11.12.A1.10 rev C

A.23.18.A1.07 rev C

A.41.13.A1.05 rev B

B.11.31.A1.04 rev B

B.13.11.A1.03 rev B

B.51.23.A1.20 rev D

B.52.11.A1.02 rev D

SHIP

MAIN USES

Passenger ships

MATIERE

Standard

MATERIAL

Acier Steel

SEE OTHERS DOCUMENTS:

Standard

A.11.12.A1.10 rev C

A.23.18.A1.07 rev C

A.41.13.A1.05 rev B

B.11.31.A1.04 rev B

B.13.11.A1.03 rev B

B.51.23.A1.20 rev D

B.52.11.A1.02 rev D

PROTECTION:

Peinture suivant MOPA.004

PROTECTION:

Paint according to MOPA.004

DN connexion	option	Poids kg	Débit m³/h	RÉFÉRENCE OBJET
80	grille	35		SA023740
	grille+surverse			
	Anti-vortex			

DOCUMENT DE CONTROLE - A délivrer par le fournisseur

CONTROL DOCUMENTS - To be delivered by the supplier

NORME DE REFERENCE

REFERENCE NORM

SUPPLIER / REFERENCE

FOURNISSEUR / REFERENCE

ETAT DE LIVRAISON

Les pièces seront peintes suivant l'instruction PA 009

DELIVERY STATUS

Pieces will be painting according to PA 009

COLISAGE PACKAGING

ETAT DE CONDITIONNEMENT CONDITIONNING STATUS

MATERIEL AVEC APPROBATION

MATERIAL WITH APPROVAL


Resp Standardisation **R.GREGOIRE** Le: 26/01/12

Resp.FonctionTechnique F.COMBE Le: 26/01/12

Rev C: (P.Andre 25/01/12) grille surverse modifié p 3-4-5




SWIMMING-POOL STAIGHT BOX DEVERSE STEEL B.55.12.A1.14 REV. C

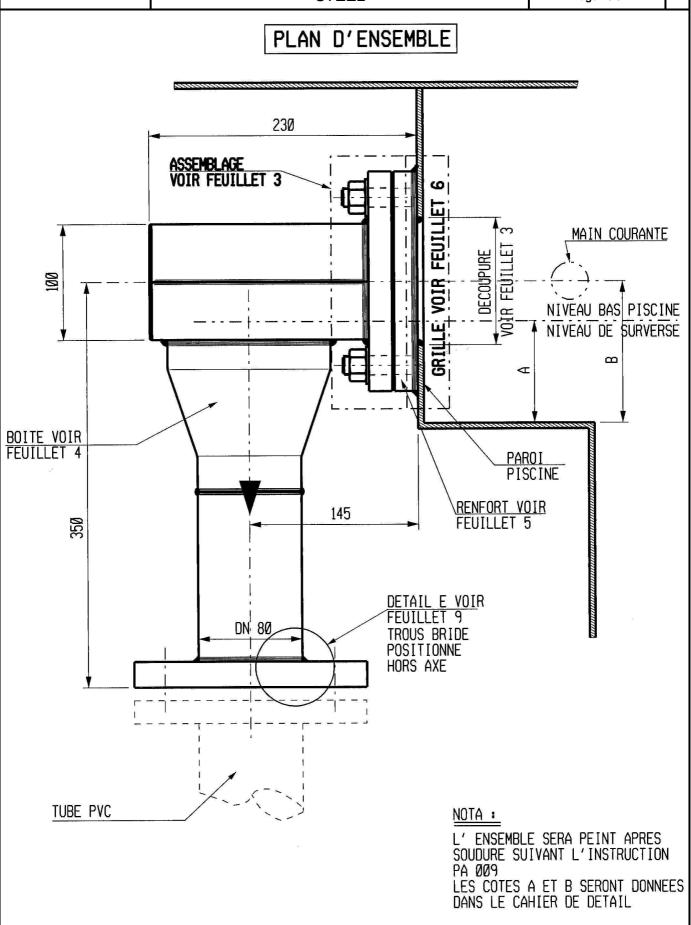



SWIMMING-POOL STAIGHT BOX DEVERSE STEEL **B.55.12.A1.14** REV. C


Page 3 / 9

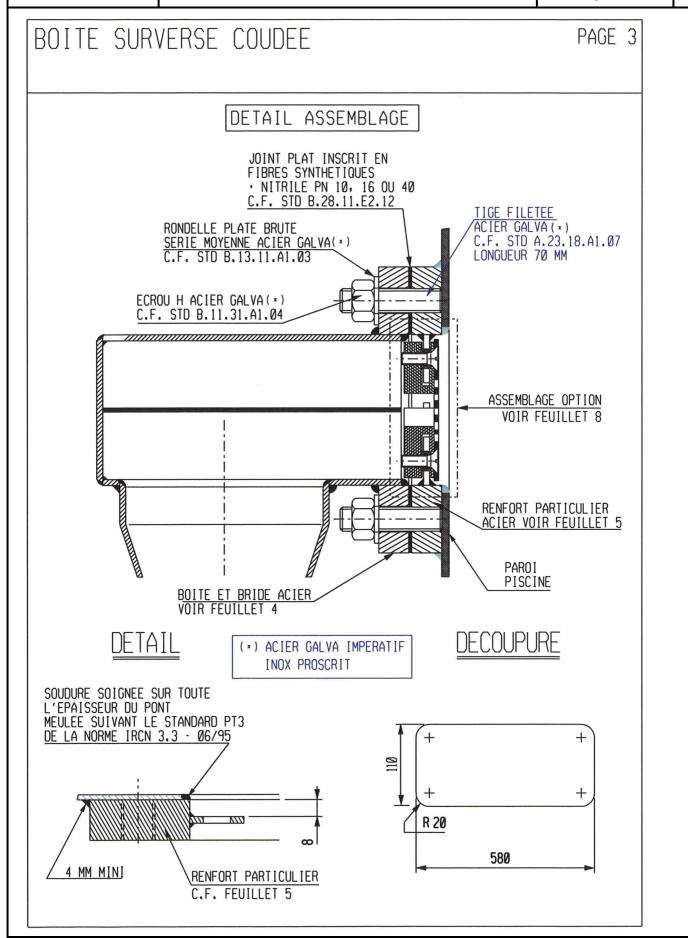



SWIMMING-POOL STAIGHT BOX DEVERSE STEEL **B.55.12.A1.14** REV. C

Page 4 / 9

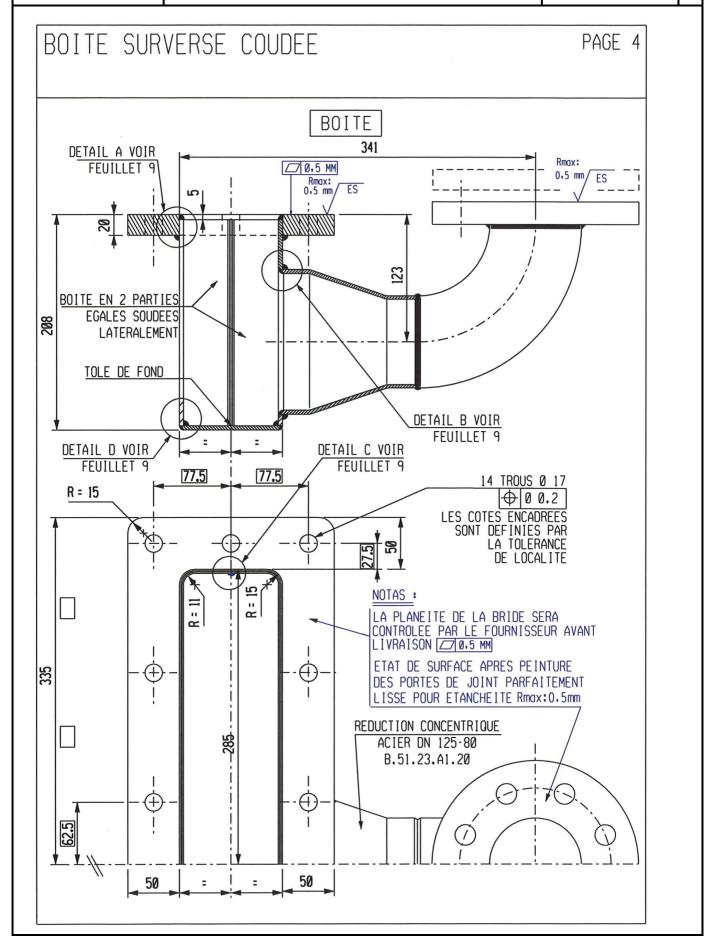



SWIMMING-POOL STAIGHT BOX DEVERSE STEEL **B.55.12.A1.14** REV. **C**


Page 5 / 9

BOITE SURVERSE COUDEE PAGE 5 RENFORT DETAIL A 20 ∠ 0,5 MM DETAIL B R = 822.5 R=15-R = 15 22 R.5 125 9 PLAT DE FIXATION 49 125 32X32X4 Ø16 195 ACIER NOIR DETAIL B **⊕**|Ø 0.2 LES COTES ENCADREES SONT DEFINIES PAR 16 125 LA TOLERANCE 670 DE LOCALITE DETAIL Θ 195 16 125 16 25 2 2 2 Φ CONTOURNEMENT COMPLET SOIGNE NOTA: 77.5 77.5 14 TARAUDAGES M16 LE RENFORT PARTICULIER SERA PEINT 100 Ø 0.2 APRES SOUDURE SUR LA PAROI DE LA PISCINE SUIVANT L'INSTRUCTION PA 009 LES COTES ENCADREES 200 SONT DEFINIES PAR LA PLANEITE DU RENFORT SERA LA TOLERANCE CONTROLEE PAR LE FOURNISSEUR AVANT DE LOCALITE LIVRAISON / 0.5 MM SOUDURES MEULEES ET PREPARATION TOLERIE SUIVANT LE STANDARD PT3 DE LA NORME IRCN 3.3 - 06/95



SWIMMING-POOL STAIGHT BOX DEVERSE STEEL **B.55.12.A1.14** REV. C



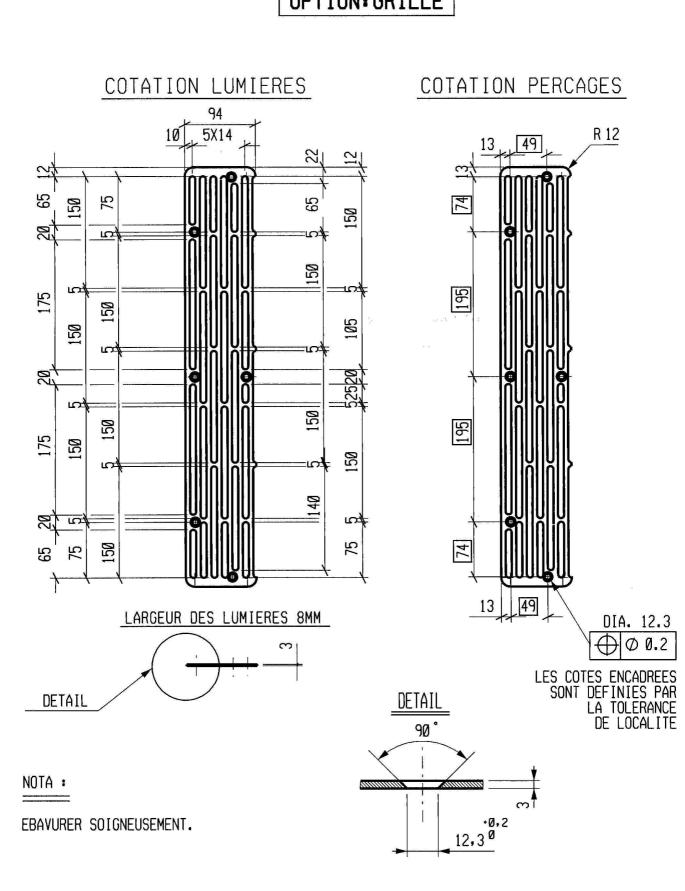




SWIMMING-POOL STAIGHT BOX DEVERSE STEEL **B.55.12.A1.14** REV. C

Page 7 / 9

BLOC ANTI-CORROSION

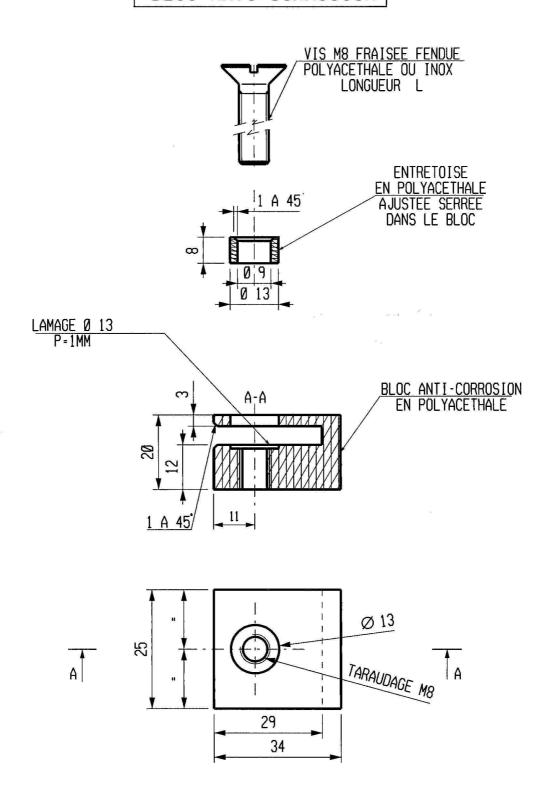



SWIMMING-POOL STAIGHT BOX DEVERSE STEEL **B.55.12.A1.14** REV. C

Page 8 / 9 FIXATION DES GRILLES INOX RENFORT PARTICULIER ACIER **VOIR FEUILLET 5** BRIDE ACIER PAROI PISCINE **VOIR FEUILLET 4** VIS M8 FRAISEE FENDUE POLYACETHALE LONGUEUR 25 **ENTRETOISE** EN POLYACETHALE
AJUSTEE SERREE
DANS LE BLOC JOINT PLAT INSCRIT EN FIBRES SYNTHETIQUES + NITRILE PN 10, 16 OU 40 BLOC ANTI-CORROSION C.F. STD B.28.11.E2.12 EN POLYACETHALE BOITE C.F. FEUILLET GRILLE VOIR FEUILLET 6



4 MM MINI

BOITE DEVERSE DROITE POUR PISCINE EN ACIER

SWIMMING-POOL STAIGHT BOX DEVERSE STEEL **B.55.12.A1.14** REV. **C**


Page 9 / 9

DETAILS SOUDURES


DETAIL A

SOUDURE SOIGNEE MEULEE SUIVANT LE STANDARD PT3 DE LA NORME IRCN 3.3 - Ø6/95 INTERIEURE BOITE

<u>DETAIL D</u>

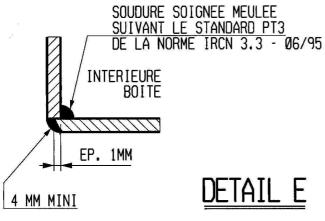

DETAIL B



<u>DETAIL</u> C

SOUDURE EXTERIEURE AVEC REPRISE INTERIEURE



