

**PRINCIPALES UTILISATIONS :**

Supportage des chemins de câbles  
et des tuyauteries

**NAVIRE :**

Tous navires.

**MATIERE :**

Acier S235JR ( ex E24-2)  
suivant NF EN 10025

**PROTECTION / TRAITEMENT**

1 couche de primaire d'atelier  
CARBOWELD 11P gris  
ép. 20 microns + 10 / -3

**CARACTERISTIQUES :**
**MAIN USES :**

Supporting of cable trays and  
pipes

**SHIP :**

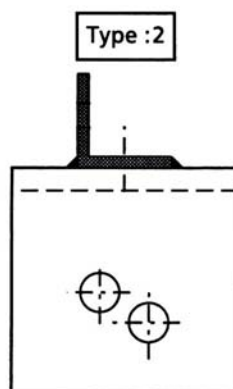
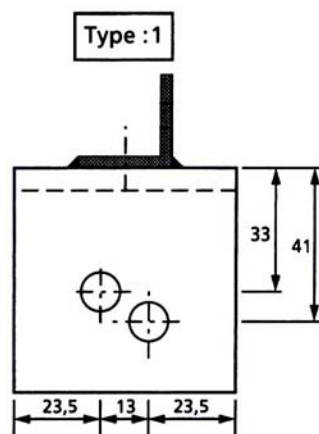
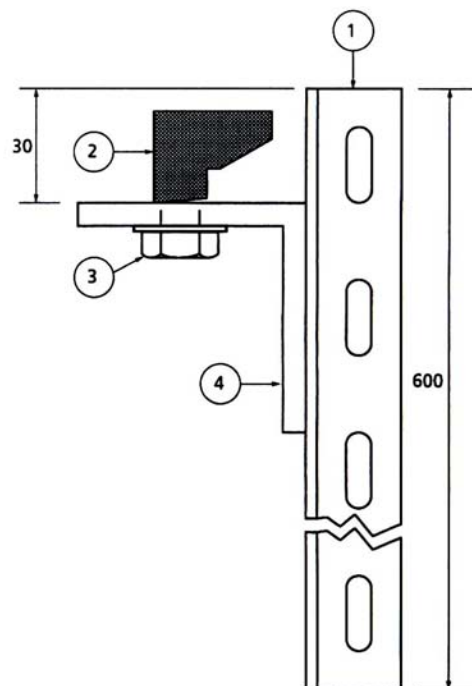
All ships.

**MATERIAL :**

S235JR steel (ex E24-2) as per  
NF EN 10025

**PROTECTION / TREATMENT**

1 CARBOWELD 11P grey shop  
primer coat  
thickness : 20 microns +10 / -3

**CHARACTERISTICS :**


Repère	Désignation
1	Cornière 25 x 25 x 3
2	Clame boudin
3	Vis 6 pans à embase 10 x 25
3	Cornière 60 x 60 x 6

Type	Désignation	Masse (kg)	REFERENCE OBJET
1	Support Droite	1,2	SA014514
2	Support Gauche	1,2	SA014516

**DOCUMENTS DE CONTRÔLE / CONTROL DOCUMENTS**

A délivrer par le fournisseur / To be delivered by the  
supplier  
Sans / No document

**MATERIEL AVEC APPROBATION / MATERIEL WITH**

APPROVAL :  
Sans / No agreement

**FOURNISSEUR / REFERENCE :**

EBO SYSTEMS

**SUPPLIER / REFERENCE :**

EBO SYSTEMS

**NORME DE REFERENCE /**

REFERENCE NORM : Sans

**ETAT DE LIVRAISON :**

DELIVERY STATUS :

**COLISAGE / PACKAGING :**
**ETAT DE CONDITIONNEMENT /**

CONDITIONNING STATUS :

Signé par P. DENIGOT  
Le : 17/01/2000

Signé par S. NOUVEL  
le : 17/01/2000

Rév : 1 Reprise du document sous Word  
Rév : B (CLF) Modification du logo et du copyright