

PAUMELLE A SOUDER
HINGE WELD
CONSOMMABLE
B.25.53.A1.30
REV A
Page 1 sur 1
PRINCIPALES UTILISATIONS

Tôles de parquet, sur charnières dans
compartment machine et locaux
techniques

Paumelle à souder composée.

MAIN USES

Floor sheets plates, on hinges in engine room
and technical room

Hinge weld made.

APPLICABILITE POTENTIELLE
NAVIRE

Passagers Militaire Méthanier Rapide

POTENTIAL SHIP APPLICABILITY

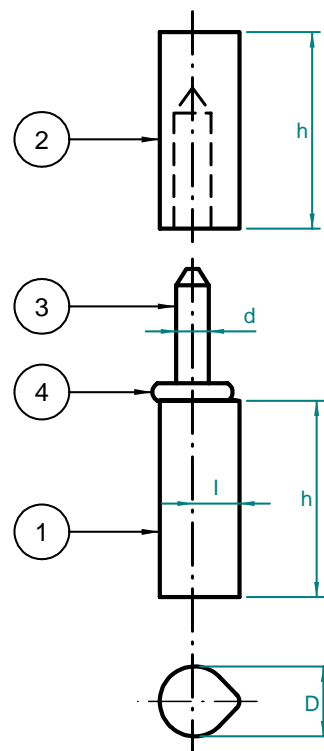
Passengers Military LNG Tanker High-speed
craft

MATIERE / TRAITEMENT DE SURFACE

- 1 → Partie Male } Acier étiré
2 → Partie Femelle }
3 → Axe : acier
4 → Rondelle : laiton

MATERIAL / TREATMENT SURFACE

- 1 → Male Part } Drawn steel
2 → Female Part }
3 → Axis : steel
4 → Washer : Brass


CARACTERISTIQUES
CHARACTERISTICS

Dimensions en mm

Hauteur Nominale <i>Nominal Height</i>	h	ØD	d	l	Masse Weight g	REFERENCE ARTICLE
60	29	10	5,5	7,5	39	SA051741
100	50	16	8,9	12	160	48310050

DOCUMENT DE CONTROLE - A délivrer par le fournisseur
/ CONTROL DOCUMENTS - To be delivered by the supplier
- Sans / No document

MATERIEL AVEC APPROBATION / MATERIAL WITH
APPROVAL

Approbation de type / type approbation
- Sans / No agreement

FOURNISSEURS / TYPE
SUPPLIER / TYPE

- Non imposé / Type Maroc
Non imposed / Maroc Type
NORME DE REFERENCE
REFERENCE NORM

-

ETAT DE LIVRAISON et DE
CONDITIONNEMENT
DELIVERY AND
CONDITIONNING STATUS
- Boîtes de.....paumelles
Box ofhinges

Resp.Standardisation :
R.GREGOIRE

Le : 27 - 08 - 2013

Resp.Fonction Technique :
M.HAMON

Le : 29 - 08 - 2013

Rév. A – Addition : - traduction anglaises
-Modification principales utilisations.
- Addition : nouveau point de paumelle -> hauteur nominale
60mm x Ø10