

MARCHE EN TOLE PERFOREE – Epaisseur 4 mm

PERFORATED STEEL SHEET STEP -Thickness 4 mm

B.94.12.A1.01

REV B

Page 1 sur 2

ELEMENT STANDARD

PRINCIPALES UTILISATIONS

Escaliers métalliques extérieurs équipage. (suivant norme AC.6271.A7)

APPLICABILITE POTENTIELLE NAVIRE

Passagers Militaire Méthanier Rapide

POTENTIAL SHIP APPLICABILITY

Metal stairs outside for crew

(see norme AC.6271.A7)

Passengers Military LNG Tanker High speed craft

DOCUMENTS DE REFERENCE

- Norme: AC.6271.A7 - « Escaliers »

MATIERE / TRAITEMENT DE SURFACE

Acier doux

CARACTERISTIQUES


REFERENCE DOCUMENTS Norme: AC.6271.A7 - « Stairs »

MATERIAL / TREATMENT SURFACE

Mild steel

MAIN USES

CHARACTERISTICS

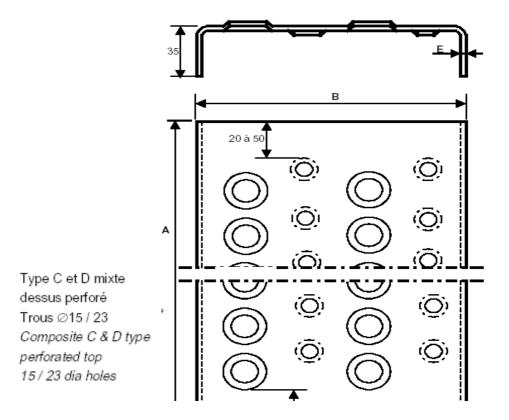

DOCUMENT DE CONTROLE - A délivrer par le fournisseur I CONTROL DOCUMENTS - To be delivered by the supplier

- Sans / No document

MATERIEL AVEC APPROBATION / MATERIAL WITH **APPROVAL**

Approbation de type / type approbation

- Sans / No agreement

FOURNISSEURS / TYPE SUPPLIER / TYPE

- TOLARTOIS

NORME DE REFERENCE REFERENCE NORM

None

ETAT DE LIVRAISON et DE CONDITIONNEMENT

DELIVERY AND CONDITIONNING STATUS

- Marche décapée et meulée / Scoured and grounds step
- En vrac / loose

Resp.Standardisation: D. COLOMBI

Le: 27/09/00

Resp.Fonction Technique:

Rév. 2 : Modification des § « PRINCIPALES UTILISATIONS », « VOIR AUTRES DOCUMENTS » « NAVIRE », en correspondance avec le passage de la norme AC.6271.A7 (« Escaliers ») à la révision 2

Rév. B: (CLF) Modification du logo et du copyright



Europe MARCHE EN TOLE PERFOREE – Epaisseur 4 mm
PERFORATED STEEL SHEET STEP – Thickness 4 mm

B.94.12.A1.01

REV B

Page 2 sur 2

Dimensions en mm

Α	Tolérance sur A	В	Е	Masse Unit. kg	REFERENCE OBJET	REPERE TYPE
600		180	4	4	SA003372	CISA2001
750		180	4	5	SA003373	CISA2002
750		230	4	6	SA003374	CISA2003
900	±1	180	4	6	SA003375	CISA2004
900		230	4	7	SA003376	CISA2005
1000		230	4	8	SA003378	CISA2006
1200		230	4	9,5	SA003379	CISA2007