

#### STANDARD ELEMENTAIRE ELEMENT STANDARD

# PANNEAUX de CLOISONNEMENT DP (Double Peau) « B15 » Epaisseur 50 mm - Acoustique

ACCOMMODATION PARTITIONNING DP (Double Skin)
« B15 » Thickness 50 mm - Acoustic

C.74.12.A1.14

REV A

Page 1 sur 2

PRINCIPALES UTILISATIONS

Cloisons cabines, coursives et locaux divers.

APPLICABILITE POTENTIELLE NAVIRE

Passagers Militaire Méthanier Rapide

MAIN USES

Partitioning for cabins, alleyways and miscellaneous

rooms.

POTENTIAL SHIP APPLICABILITY

Passengers Military LNG Tanker High speed craft

**DOCUMENTS DE REFERENCE** 

REFERENCE DOCUMENTS

•

MATERIAL / TREATMENT SURFACE

MATIERE / TRAITEMENT DE SURFACE

-CHARACTERISTICS


CARACTERISTIQUES CHARACTERISTICS
Intégrité feu B15 Fire rating B15

Atténuation phonique 43 dB ( labo ) Noise reduction 43 dB ( labo )

( labo ) Noise reduction 43 dB ( labo )

Laine de roche haute densité 300 kg/m³ collée sur tôle

/ Mineral wool hight density 300 kg/m³ glued on steel sheet

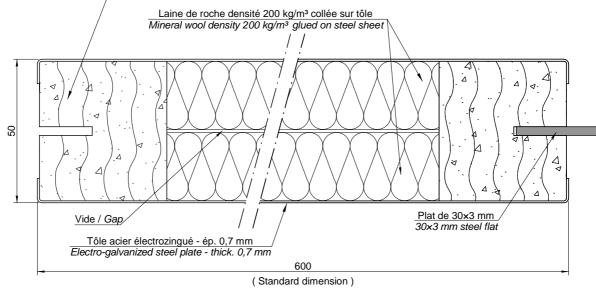

Nota : Débordement de la laine de 4 mm en haut et en bas

Note: Overflow wool 4 mm in hight and in low part

evernew weer i min in night and	m low part	
	Largeur <i>Width</i>	Hauteur <i>Height</i>
Dimensions (*) Sizes (*)	600 mm	Suivant hauteur plafond Following height ceiling
Poids au m² l Weight by m² l	21 kg	

(\*) Voir détails planche 2/2 (Tolérances) See sheet 2/2 for details (Tolerances)

# **DOCUMENT DE CONTROLE - A délivrer par le fournisseur** *I CONTROL DOCUMENTS - To be delivered by the supplier*

Sans

### MATERIEL AVEC APPROBATION / MATERIAL WITH APPROVAL

Approbation de type / type approbation

- Certificat d'essai MAPAC PANEL.

Laboratoire d'essai GERBAM, France.

N°020A/99/NP/R102 Indice A du 07/06/1999.

Certifiée marquage CE par Bureau Véritas.

Test certificate MAPAC PANEL GERBAM Labotories, France

N°020A/99/NP/R102 Indice A du 07/06/1999.

MED certificate by Bureau Veritas class.

FOURNISSEURS / TYPE

SUPPLIER / TYPE

- MAPAC

NORME DE REFERENCE REFERENCE NORM

## ETAT DE LIVRAISON et DE CONDITIONNEMENT

DELIVERY AND

CONDITIONNING STATUS

- Les faces décoratives sont revêtues d'un film de protection. The decorative surfaces are covered by protection film.

Resp.Standardisation : Resp.Fonction Technique : Rév. A: Logo et publication TC4.

R. GREGOIRE M. BOTREL

Le: 08.07.2010 Le: 30.06.2010 COPYRIGHT OF STX FRANCE S.A. ALL RIGHTS RESERVED.



# PANNEAUX de CLOISONNEMENT DP (Double Peau) « B15 » Epaisseur 50 mm - Acoustique

ACCOMMODATION PARTITIONNING DP (Double Skin)
« B15 » Thickness 50 mm - Acoustic

C.74.12.A1.14 REV A

