

PRINCIPALES UTILISATIONS

Pour évacuation des condensats des FCU dans arrières blocs sanitaires

DOCUMENTS DE REFERENCE

-

FOURNISSEUR FABRICANT

SONAFI – Groupe Transflex

ETAT DE LIVRAISON

Marquage usine
809 02

DOCUMENTS DE CONTROLE

-

MATERIEL AVEC APPROBATION

Sans

MATIERE TRAITEMENT DE SURFACE

PVC souple transparent sans phtalate

CARACTERISTIQUES

Température d'emploi entre -10°C à +60°C

MAIN USES

For evacuation of condensates from FCUs in rear sanitary blocks

REFERENCE DOCUMENTS

-

SUPPLIER MANUFACTURER

SONAFI – Groupe Transflex

DELIVERY STATUS

factory marking
809 02

CONTROL DOCUMENTS

-

MATERIAL WITH APPROVAL


Without

MATERIAL SURFACE TREATMENT

PVC soft transparent phthalate free

CHARACTERISTICS

Operating temperature -10 ° C to + 60 ° C

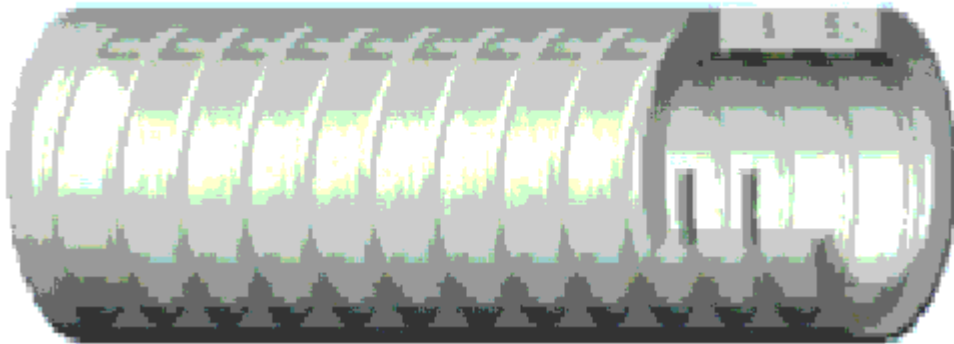

Référence Objet	DN1 (mm)	Weight (kg)	TH1 (mm)	Rayon de courbure (mm)	Depression (-)	Pressure (-)	Diam Intérieur (mm)
6000002017	15	.23	3	26	850	11	14
6000002018	20	.34	3.5	34	850	10	20

Rév. A (L.ANDRE le 15/05/2017) Création du document