

**TÉ ÉGAL POUR BROUILLARD D'EAU H.P.**  
**PRESS FITTING SYSTEME (PMS 260 bar)**  
*EQUAL TEE FOR WATER MIST H.P.*  
**PRESS FITTING SYSTEME(WMP 260 bar)**

**B.52.41.A5.02**

REV **C**

Page 1 sur 1

**PRINCIPALES UTILISATIONS**

Brouillard d'eau H.P.

**MAIN USES**

Water mist H.P.

**APPLICABILITE POTENTIELLE NAVIRE**

Passagers Militaire Méthanier Rapide

**POTENTIAL SHIP APPLICABILITY**

Passengers Military LNG Tanker High speed craft

**DOCUMENTS DE REFERENCE**

- Tube en acier inoxydable : A.11.20.A5.09

**REFERENCE DOCUMENTS**

- Stainless steel : A.11.20.A5.09

**MATIERE / TRAITEMENT DE SURFACE**

- Corps/Bague: Acier: inox

Bague comprimée :acier cadmié suivant DIN EN12329

**MATERIAL / TREATMENT SURFACE**

- Body material/Cutting ring : Stainless steel

Compression parts :carbon steel yellow chromed according DIN EN 12329


**CARACTERISTIQUES**

- Connexions : par systeme Pre Fis XL

**CHARACTERISTICS**

- Connexions : system Pre Fis XL

Raccord Type	D0	D1	I1	I2	I3	I4	I5	Poids (kg)	REFERENCE OBJET
51102	12	32	26	154	164	77	82	1.11	SA037299
51165-w	16	38	26	132	142	66	71	0.63	SA037323
51169	25	54	34	156	168	78	84	1.25	SA037324
51107	30	59	40	190	204	95	102	1,74	SA037300
51109	38	69	40	208	222	104	111	2.5	SA037301
51112	60.3	98	56	282	300	141	150	5,07	SA037302

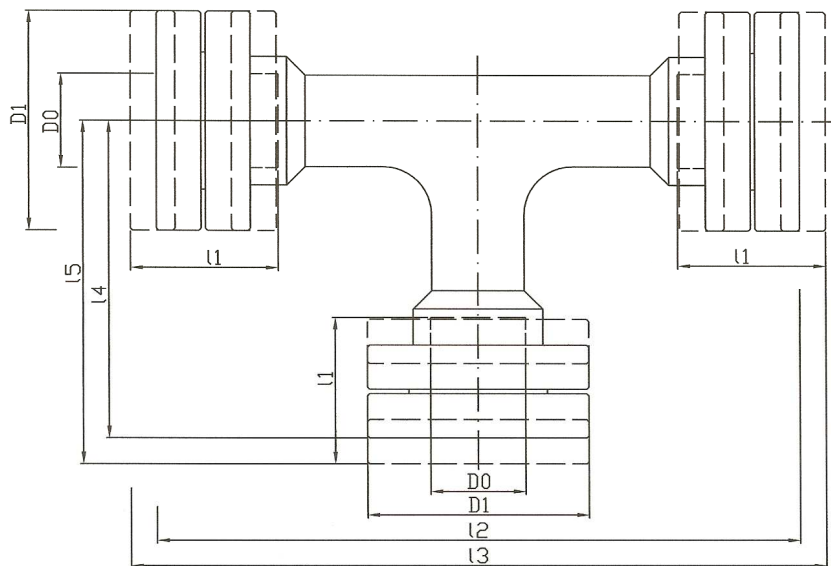

**DOCUMENT DE CONTROLE - A délivrer par le fournisseur**

/ CONTROL DOCUMENTS - To be delivered by the supplier

- **MATERIEL AVEC APPROBATION / MATERIAL WITH APPROVAL**

Approbation de type / type approbation

- Bureau Veritas :Certificat N°10005/A0 BV validité :15/ 03/2006

- Lloyd' Register Certificat N°01/20024 validité :3 0/04/2006

- D. N. V N°P-10953 val idité :31/12/2005

**FOURNISSEURS / TYPE**

SUPPLIER / TYPE

- SHT GmbH

**NORME DE**

REFERENCE

REFERENCE NORM

Din 2615

**ETAT DE LIVRAISON et DE**

CONDITIONNEMENT

DELIVERY AND

CONDITIONNING STATUS

-

Resp.Standardisation :

R GREGOIRE

Le 16/12/05

Resp.Fonction Technique :

B. SANCHEZ

Le : 12/10/05

Rév. 0: (JM LEBEAU) Création du standard

Rév. B et C : Modification du logo + copyright