

RACCORD UNION 3 PIECE FEMELLE FILETE/BRASE 3 PIECES UNION FITTING THREADED/BRAZING

B.52.52.U2.01

REV A

Page 1 sur 1

PRINCIPALES UTILISATIONS

Raccordement Fer / Cuivre

MAIN USES

Connections Iron / Copper

APPLICABILITE POTENTIELLE NAVIRE

Passagers Militaire Méthanier Rapide

POTENTIAL SHIP APPLICABILITY

Passagers Military ~~LNG Tanker~~ High speed craft

837

837

DOCUMENTS DE REFERENCE

REFERENCE DOCUMENTS

MATIERE / TRAITEMENT DE SURFACE


Raccord laiton à joint sphéro-conique

MATERIAL / TREATMENT SURFACE

Brass fitting attached to sphero-conical

CARACTERISTIQUES

CHARACTERISTICS

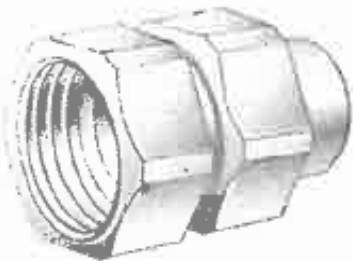

Diam. Tube Cuivre mm	Diam. pouce	Masse kg	Référence Objet
18	1"	0,030	SA041046
22	1"	0,030	SA041047
28	1"	0,030	SA041048
35	1"1/4	0,050	SA041049
42	1"1/2	0,070	SA041050
54	2"	0,090	SA041051

DOCUMENT DE CONTROLE - A délivrer par le fournisseur

/ CONTROL DOCUMENTS - To be delivered by the supplier

- Sans

FOURNISSEURS / TYPE

SUPPLIER / TYPE

-

MATERIEL AVEC APPROBATION / MATERIAL WITH APPROVAL

Approbation de type / type approbation

- Sans

NORME DE REFERENCE

REFERENCE NORM

ETAT DE LIVRAISON et DE CONDITIONNEMENT

DELIVERY AND CONDITIONNING STATUS

-

Resp. Standardisation :

R. GREGOIRE

Le : 27 - 11 - 2008

Resp. Fonction Technique :

P. NERI

Le : 10 - 12 - 2008

Rév. A : (L.LANDRE 27/11/08) Création du standard