

STANDARD ELEMENTAIRE **ELEMENT STANDARD**

PANNEAUX de CLOISONNEMENT DP (Double Peau) « B15 » Epaisseur 25 mm

ACCOMMODATION PARTITIONNING DP (Double Skin) « B15 » Thickness 25 mm

C.74.12.A1.15

REV A

Page 1 sur 2

PRINCIPALES UTILISATIONS

Cloisons Cabines. Coursives et locaux divers

APPLICABILITE POTENTIELLE NAVIRE

Passagers Militaire Méthanier Rapide

Partitionning for cabins, alleyways and miscellaneous rooms.

POTENTIAL SHIP APPLICABILITY

Military LNG Tanker High speed craft Passengers

DOCUMENTS DE REFERENCE

REFERENCE DOCUMENTS

MATIERE / TRAITEMENT DE SURFACE Tôles 7/10, laine et 5/10. Finition suivant

conception cabine. **CARACTERISTIQUES** Intégrité feu B15

Atténuation phonique 32 dB


MATERIAL / TREATMENT SURFACE Steel 7/10, wool and 5/10. Finishing following

Cabin conception. **CHARACTERISTICS** Fire rating B15 Noise reduction 32 dB

MAIN USES

Laine de roche ROCKWOOOL densité 200 kg/m³, collée sur tôle ROCKWOOL Mineral wool density 200 kg/m³, glued on steel sheet

Laine de roche ROCKWOOOL densité 175 kg/m³, collée sur tôle ROCKWOOL Mineral wool density 175 kg/m³, glued on steel sheet Colle / Glue: /200 à 250 gr/m²

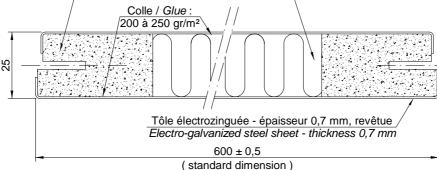

Nota: Débordement de la laine de 4 mm en haut et en bas

Note: Overflow wool 4 mm in hight and in low part

	Largeur <i>Width</i>	Hauteur H <i>Height</i>
Dimensions (*) Sizes (*)	600 mm	Suivant hauteur plafond Following height ceiling
Poids du cloisonnement au m² Weight of partitioning by square meter	16,5 kg	

(*) Voir détails planche 2/2 (Tolérances et détails). See sheet 2/2 for details and tolerances.

DOCUMENT DE CONTROLE - A délivrer par le fournisseur I CONTROL DOCUMENTS - To be delivered by the supplier

- Sans Déclaration de conformité. / Déclaration of conformity.

MATERIEL AVEC APPROBATION / MATERIAL WITH

Approbation de type / type approbation

- Cloison approuvée par essai de résistance au feu MAPAC. Rapport d'essai n°0018/A/99/NP/R102 du 06/08/1999 du GERBAM, France.

Certifiée marquage CE par Bureau Véritas

Bulkhead approved by fire resisting test, MAPAC Test report n°018/A/99/NP/R102 du 06/08/1999 du GERBAM, France.

FOURNISSEURS / TYPE SUPPLIER / TYPE - MAPAC.

NORME DE REFERENCE

REFERENCE NORM

ETAT DE LIVRAISON et DE CONDITIONNEMENT

DELIVERY AND CONDITIONNING STATUS

- Les faces décoratives sont revêtues d'un film de protection. The decorative surfaces are covered by protection film.

MED certificate by Bureau Veritas class.

Resp.Standardisation: Resp.Fonction Technique:

R. GREGOIRE M. BOTREL Le: 08.07.2010 Le: 06.07.2010



PANNEAUX de CLOISONNEMENT DP (Double Peau) « B15 » Epaisseur 25 mm

ACCOMMODATION PARTITIONNING DP (Double Skin)
« B15 » Thickness 25 mm

C.74.12.A1.15 REV A
Page 2 sur 2



