

PRINCIPALES UTILISATIONS

Eau de mer dans zone non immergée et zone non explosive

DOCUMENTS DE REFERENCE

-

FOURNISSEUR FABRICANT

FUTURE PIPE INDUSTRIES Gamme Wavistrong Pipes systems

ETAT DE LIVRAISON

-

DOCUMENTS DE CONTROLE

Document de controle suivant NF EN 10-204 type 2.1, type 2.2, type 3.1, type 3.2 si specifié sur la commande.

MATERIEL AVEC APPROBATION

Certificat d'Approbation de type BV N° 5583 et DNV N° K-5924

MATIERE TRAITEMENT DE SURFACE

STRATIFIE VERRE RESINE

Paroi interne riche en résine époxy renforcée par un voile de verre ou de polyester 0,5mm. Paroi effective:fibres de verre imprégné de résine époxy, épaisseur en fonction de la pression Paroi extérieure:couche de résine époxy 0,3mm

CARACTERISTIQUES

Tuyauterie en GRP répondant à la résolution IMO A.753(18) L3.

Résistance au feu pendant 1/2h à l'état plein

MAIN USES

Sea water pipes in no submerged spaces and no explosive spaces

REFERENCE DOCUMENTS

-

SUPPLIER MANUFACTURER

FUTURE PIPE INDUSTRIES Gamme Wavistrong Pipes systems

DELIVERY STATUS

-

CONTROL DOCUMENTS

Certificate according to NF EN 10204 type 2.1, type 2.2, type 3.1, type 3.2 if specified on the order

MATERIAL WITH APPROVAL

Certificate of Type Approval : BV N° 5583 / DNV N°K-5924

MATERIAL SURFACE TREATMENT


STRATIFY GLASS RESIN

Wall structure:resin-rich inner layer reinforced with glass or linear polyester non-woven Th0,5mm. Reinforced wall:glass reinforcement with amine cured EPOXY resin, Th depends on pressure. Wall has epoxy resin topcoat 0,3mm

CHARACTERISTICS

Pipe in GRP answered resolution A.753(18) L3.

Fire endurance for 1/2h full of water

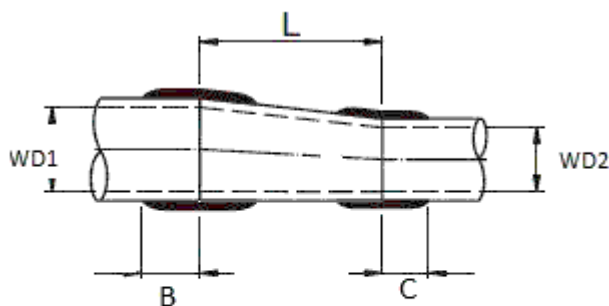

Emboutis lisses PL / PL

Assemblage par stratification (LJ)

Référence Objet	DN1 (mm)	DN2 (mm)	TH1 (mm)	TH2 (mm)	Weight (kg)	Water Weight (kg)	Work Diam 1 WD1 (mm)	Work Diam 2 WD2 (mm)	Pipe Length (mm)	F1 TO F2 (mm)	Pressure (-)	B (mm)	C (mm)
5000003349	500	450	5.9	5.3	4.07	38.99	511.8	460.6	220	220	12.5	150	135
5000003350	600	450	6.9	5.3	13.8	129.89	613.8	460.6	600	600	12.5	180	135
5000003351	600	500	6.9	5.9	10.05	97.41	613.8	511.8	410	410	12.5	180	150
5000003352	700	450	7.9	5.3	27.99	250.58	715.8	460.6	965	965	12.5	210	135
5000003353	700	500	7.9	5.9	23.64	219.13	715.8	511.8	775	775	12.5	210	150
5000003354	700	600	7.9	6.9	13.83	131.07	715.8	613.8	395	395	12.5	210	180
5000003355	800	450	8.9	5.3	45.06	412.64	817.8	460.5	1345	1345	12.5	240	135
5000003356	800	500	8.9	5.9	40.43	383.26	817.8	511.8	1155	1155	12.5	240	150
5000003357	800	600	8.9	6.9	30.61	298.26	817.8	613.8	775	775	12.5	240	180
5000003358	800	700	8.9	7.9	17.29	167.88	817.8	715.8	380	380	12.5	240	210
5000003359	900	450	9.9	5.3	69.86	617.29	919.8	460.6	1725	1725	12.5	270	135
5000003360	900	500	9.9	5.9	64.47	590.74	919.8	511.8	1535	1535	12.5	270	150
5000003361	900	600	9.9	6.9	53.71	510.26	919.8	613.8	1155	1155	12.5	270	180
5000003362	900	700	9.9	7.9	39.9	382.02	919.8	715.8	760	760	12.5	270	210

Référence Objet	DN1 (mm)	DN2 (mm)	TH1 (mm)	TH2 (mm)	Weight (kg)	Water Weight (kg)	Work Diam 1 WD1 (mm)	Work Diam 2 WD2 (mm)	Pipe Length (mm)	F1 TO F2 (mm)	Pressure (-)	B (mm)	C (mm)
5000003363	900	800	9.9	8.9	21.66	215.63	919.8	817.8	380	380	12.5	270	240