

TRAVERSEES PAR COLLIER INTUMESCENT POUR TU PVC ET PB PASSAGE DE PONT ET CLOISON *PENETRATION WITH SWELLING COLLAR FOR PVC AND PB DECK AND BULKHEAD PENETRATION*

B.51.50.A1.05

REV **F**

STANDARD ELEMENTAIRE
ELEMENT STANDARD

Page 1 sur 1

PRINCIPALES UTILISATIONS

Passage de pont et cloison pour tuyauterie PVC et Polybutène

APPLICABILITE POTENTIELLE NAVIRE

Passagers Militaire Méthanier Rapide

MAIN USES

Deck and bulkhead penetration for PVC and polybutene pipe

POTENTIAL SHIP APPLICABILITY

Passengers Military LNG Tanker High-speed-craft

REPERE CAT :
S17

DOCUMENTS DE REFERENCE

TUX011A1 : norme de conception des traversées

601T002 : Isolation traversées

Mastic Sikaflex.

MATIERE / TRAITEMENT DE SURFACE

Collier acier avec bande intumescence incorporée

CARACTERISTIQUES

Température d'utilisation maximum

= 0° à +70°C

REFERENCE DOCUMENTS

TUX011A1 : norm of conception of penetrations

601T002 insulation penetration pipes

Sikaflex mastic.


MATERIAL / TREATMENT SURFACE

Steel collar with swelling band incorporated

CHARACTERISTICS

Maximum temperature use


= 0° to +70°C



NOTA

Le mastic(Sikaflex 852 FR) sera positionné côté zone humide.

Pour l'isolation et le sens de montage se référer au recueil d'isolation traversées 601T001 (SL01/SL02/SL03/SL04/SL05)

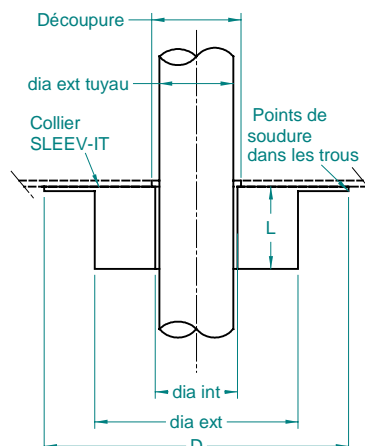

Ø EXT Tuyau PVC	Découpeure	L	Ø EXT D avec pattes	Ø EXT du collier	Ø INT du collier	Masse en kg	Référence objet
20	26	60	84	36	22	0.05	SA038153
25	31	60	91	40	27	0.075	SA038154
32	40	60	98	50	34	0.1	SA038155
40	48	60	106	58	42	0.15	SA038156
50	58	60	116	68	52	0.2	SA038157
54.8 (AR de bloc toilette)	58	60	119	71	55	0.2	SA038507
63	71	60	139	89	65	0.2	SA038158
75	84	60	150	101	77	0.25	SA038159
82.2 (pour AR de bloc toilette)	84	60	155.5	106.5	82.5	0.25	SA038508
90	98	60	166	116	92	0.3	SA038160
110	118	60	182	132	112	0.35	SA038161
140	148	60	220	180	142	0.5	SA042311
160	168	60	250	200	162	0.8	SA038162
200	Voir standard B5161A114						

DOCUMENT DE CONTROLE - A délivrer par le fournisseur

/ CONTROL DOCUMENTS - To be delivered by the supplier

- Déclaration de conformité de marque CE
- Declaration of conformity of CE mark

MATERIEL AVEC APPROBATION / MATERIAL WITH

APPROVAL
BV_LRS_DNV

FABRICANT :

- SLEEVE-IT

**LISTE DES FOURNISSEURS
ET REFERENCES AGREES
CAT / SUPPLIER AND
REFERENCE LIST CAT
REGISTER**

NORME DE REFERENCE

REFERENCE NORM

**ETAT DE LIVRAISON et DE
CONDITIONNEMENT
DELIVERY AND
CONDITIONNING STATUS**

Resp.Standardisation :
R. GREGOIRE
Le : 2/09/11

Resp.Fonction Technique :
Le :

Rév. :F (PENHOAT) Modifier référence pour collier dia.140 et mise à jour du Nota .