

**PRINCIPALES UTILISATIONS**

Branchement des FCU

**MAIN USES**

FCU connecting

**APPLICABILITE POTENTIELLE NAVIRE**

Passagers Militaire Méthanier Rapide

**POTENTIAL SHIP APPLICABILITY**

Passengers Military LNG Tanker High speed craft

**DOCUMENTS DE REFERENCE**

**B5224U200** : raccord coudé 90° pour FCU.

**B5230U200** : Raccord droit pour FCU

**REFERENCE DOCUMENTS**

**B5224U200** : Be'nd join for FCU

**B5230U200** : Straight join for FCU

**MATIERE / TRAITEMENT DE SURFACE**

- Revêtement extérieur : HNBR de couleur verte
- Renfort intermédiaire en polyamide
- Tube intérieur en NBR noir

**MATERIAL / TREATMENT SURFACE**

- External coating :HNBR green color
- Reinforcement : polyamide
- Internal coating : NBR black

**CARACTERISTIQUES**

**Température d'utilisation -15°C à +70°C**


**Pression maxi d'utilisation : 16 bars**

**CHARACTERISTICS**

*Using Temperature : -15°C at +70°C*

*Max using pressure : 16 bars*

Ø int. (mm)	Ø ext. (mm)	Rayon de courbure (mm)	Poids (kg/m)	Réf objet
10.2	17.3	75	0.155	<b>SA040691</b>

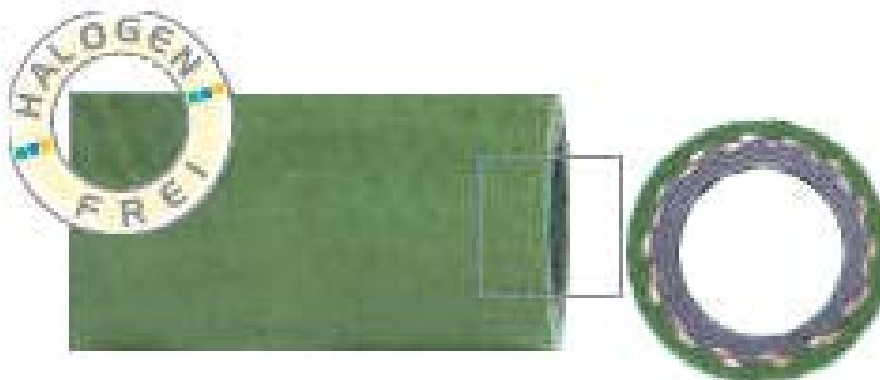

**DOCUMENT DE CONTROLE - A délivrer par le fournisseur**  
*/ CONTROL DOCUMENTS - To be delivered by the supplier*

**MATERIEL AVEC APPROBATION / MATERIAL WITH APPROVAL**

*Approbation de type / type approbation*

**FOURNISSEURS / TYPE**

*SUPPLIER / TYPE*

- Staubli / Halofree 10/KV

**NORME DE REFERENCE**

*REFERENCE NORM*

- NF F 16 101 : qualité ignifugée

**ETAT DE LIVRAISON et DE CONDITIONNEMENT**

*DELIVERY AND CONDITIONNING STATUS*  
Couronne de 25 m  
25 m roller

Resp. Standardisation :  
R. GREGOIRE  
Le : 16/04/08

Resp. Fonction Technique :  
J.Y. LE-PORT  
Le : 16/04/08

Rév. : A (M. CHAUVEL ) Création du document  
**Rév. : B** (CLF) Changement de logo et copyright