	STANDARD ELEMENTAIRE <i>ELEMENT STANDARD</i>	TISSU EN FIBRE DE VERRE RECOUVERT D'UNE FEUILLE D'ALUMINIUM	CONSOMMABLE		
			0.95.21.C2.02	REV 1	

PRINCIPALES UTILISATIONS :

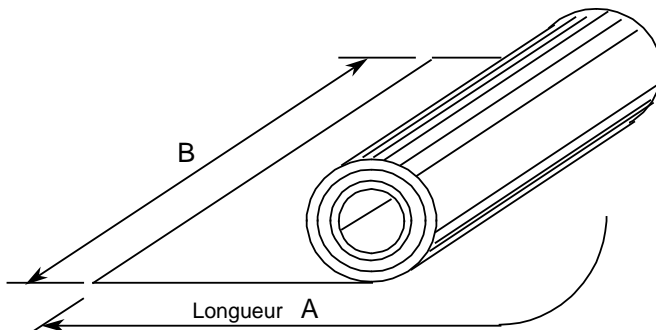
Protection temporaire des appareils
contre les projections de gouttes de
soudure et de fluide

NAVIRE :

Tous navires

MATIERE :

100% fibre de verre + feuille
d'aluminium 20 µm mini
Traitement : caramélisation

**CARACTERISTIQUES :**

Armure : Toile taffetas
Résistant au feu

DIMENSIONS			REFERENCE ARTICLE
A	B	Epaisseur toile	
m	mm	mm	73409480
50	970 à 1000	0,35 à 0,50	

Température maxi d'utilisation en continu sans contrainte mécanique : 150° C mini
Perte au feu <4 %

DOCUMENT DE CONTROLE**A délivrer par le fournisseur**

Procès verbal d'essai au feu : Classement MO

FABRICANT :

HEXCEL - GENIN
PORCHER TEXTILE

REFERENCE :**ETAT DE LIVRAISON****NORME DE REFERENCE :****ETAT DE CONDITIONNEMENT :**

COLISAGE:

AGREMENT SOCIETES CLASSIFICATION

Sans

Signé par J.HUBERTY
Le : 27 - 08 - 96

Rev : 1 (DGT) Mise à jour générale