

PATTE DE FIXATION

POUR RACCORDS "VIKING"


B 22-22-A1 03 REV.B

PRINCIPALES UTILISATIONS

Fixation des raccords Viking sur tuyauterie

MATIERE

- 1) Fabrication CA Cornière acier norme CA A 21-11-A1-01
- 2) Fabrication extérieure Cornière acier laminé E 24-2 - NF A 35 501

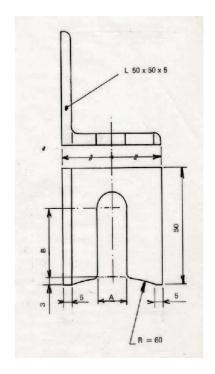

Côtes en mm

00.00 0.1 1.1111				
DN	А	В	MASSE	REFERENCE
			(kg)	OBJET
≤ 300	15	29	0,16	49005050
≥ 300	18	35	0,16	2412764

DOCUMENT DE CONTROLE - A délivrer par le fournisseur

Sans

CONTROL DOCUMENTS - To be delivered by the supplier

No document

AGREMENT SOCIETES DE CLASSIFICATION:

Sans

CLASSIFICATION SOCIETES AGREEMENT: No agreement

FOURNISSEUR / REFERENCE

Non imposé

SUPPLIER / REFERENCE

NORME DE REFERENCE REFERENCE NORM

NF A 35 501

ETAT DE LIVRAISON

Grenaillé

DELIVERY STATUS

COLISAGE

PACKAGING

ETAT DE CONDITIONNEMENT

En vrac

CONDITIONNING STATUS

Resp. Standardisation J.L. LEBEAU

Resp. Fonction Technique L. PERIO

Rev .0. Retranscrit document en Word. Le 4.04.2002

Rév. B: Modification du logo + copyright