

PRINCIPALES UTILISATIONS

Cloisons cabines, coursives et locaux divers

MAIN USES

Partitioning for cabins, alleyways and miscellaneous rooms.

APPLICABILITE POTENTIELLE NAVIRE

Passagers Militaire Méthanier Rapide

POTENTIAL SHIP APPLICABILITY

Passengers Military LNG Tanker High speed craft

DOCUMENTS DE REFERENCE
MATIERE / TRAITEMENT DE SURFACE
CARACTERISTIQUES



Intégrité feu B15

Atténuation phonique 32 dB (labo)

REFERENCE DOCUMENTS
MATERIAL / TREATMENT SURFACE
CHARACTERISTICS

Fire rating B15

Noise reduction 32 dB (lab)

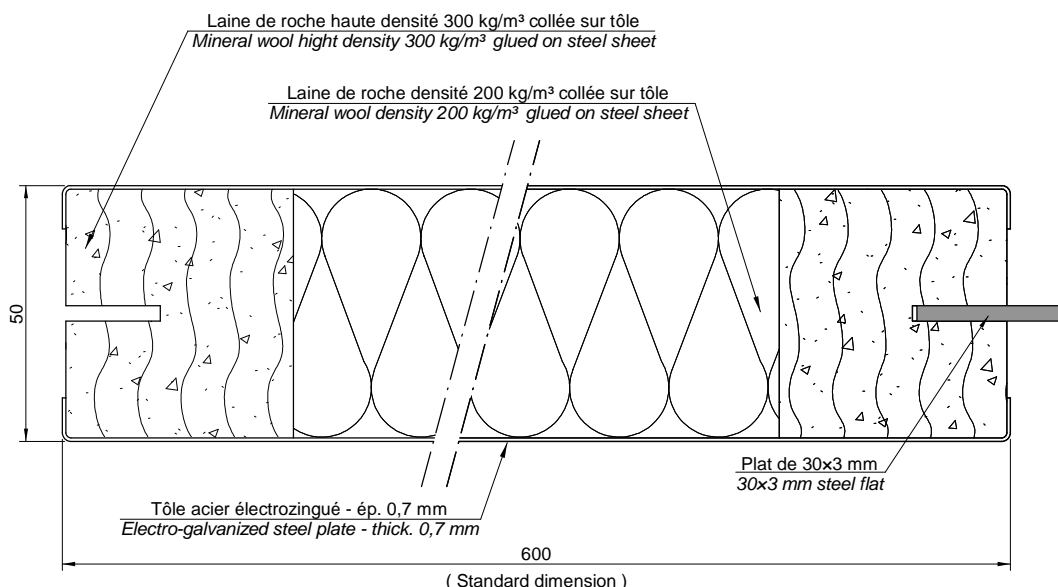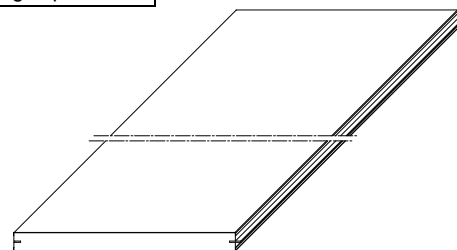

Nota : Débordement de la laine de 4 mm en haut et en bas

Note : Overflow wool 4 mm in high and in low part

	Largeur Width	Hauteur Height
Dimensions (*) Sizes (*)	600 mm	Suivant hauteur plafond Following height ceiling
Poids au m² l Weight by m² l	21 kg	

(*) Voir détails planche 2/2 (Tolérances)
See sheet 2/2 for details (Tolerances)

DOCUMENT DE CONTROLE - A délivrer par le fournisseur
I CONTROL DOCUMENTS - To be delivered by the supplier

- Sans

MATERIEL AVEC APPROBATION / MATERIAL WITH APPROVAL

Approbation de type / type approbation

- Certificat d'essai MAPAC PANEL.

Laboratoire d'essai GERBAM, France.

N°020A/99/NP/R102 Indice A du 07/06/1999.

Certifiée marquage CE par Bureau Veritas.

Test certificate MAPAC PANEL

GERBAM Laboratories, France

N°020A/99/NP/R102 Indice A du 07/06/1999.

MED certificate by Bureau Veritas class.

FOURNISSEURS / TYPE

SUPPLIER / TYPE

- MAPAC

NORME DE REFERENCE

REFERENCE NORM

ETAT DE LIVRAISON et DE CONDITIONNEMENT

DELIVERY AND

CONDITIONNING STATUS

- Les faces décoratives sont revêtues d'un film de protection.

The decorative surfaces are covered by protection film.

Resp.Standardisation :

R. GREGOIRE

Le : 06.07.2010

Resp.Fonction Technique :

M. BOTREL

Le : 30.06.2010

Rév. A: Changement logo

