

**PRINCIPALES UTILISATIONS :**


Circuits de téléphonie  
Tension : maxi 250 V

**NAVIRE :**

Tous navires

**MATIERE :**

- 1 - **Conducteur**  
Classe 2 de la CEI 92 374  
en cuivre nu
- 2 - **Isolation**  
type : PR
- 3 - **Séparateur**  
Ruban séparateur
- 4 - **Armure**  
Tresse cuivre nu + fil de  
continuité
- 5 - **Gaine extérieure**  
type : Polyoléfine SHF1  
Couleur : orange

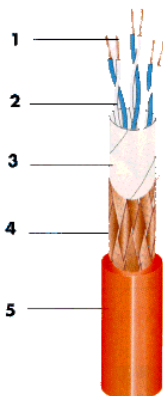

PAIRES numéros	FIL 1 Wire 1	FIL 2 Wire 2
1	Blanc 1 – White 1	Bleu 1 – blue 1
2	Blanc 2 – White 2	Bleu 2 – blue 2

**PRINCIPAL USES :**

Telephon circuits  
Maxi voltage : 250 V

**SHIP :**

All ships

**MATERIAL :**

- 1 - **Conductor**  
Class 2 in IEC 92 374 in  
Stranded bare copper
- 2 - **Insulation**  
Type : XLPE
- 3 - **Separator**  
Tape separator
- 4 - **Armouring**  
Bare copper braid
- 5 - **Outer sheath**  
Type : Polyolefin SHF1  
Colour : orange

**CARACTERISTIQUES :**

Température maxi au conducteur : 85°C  
sans halogène - CEI 754.1/754.2  
Peu de fumée CEI 1034 - Classement au feu :  
« Non propagateur du feu » - Suivant CEI 332.3 cat A

**CHARACTERISTICS :**

Max core temperature : 85°C  
Halogen free – IEC 754.1/ 754.2  
Low smoke - IEC 1034 - Fire class  
« Fire retardant » as per IEC 332.3 cat A

**REPERAGE**

Câbles à paires : conducteurs des paires  
Blanc et bleu n° à l'encre.  
Les câbles à 1 paire ne sont pas numérotés

**CODING**

Paired cables : on white and blue paired  
cable conductors the coding number are  
ink marked. One paired cable have no  
Number


**MARQUAGE :** (à l'encre)

- doit comporter :
- L'identification du fabricant
  - La désignation du type de câble et sa section.

**MARKING :** (printed marking)

- has to include :
- The manufacturer identification
  - The type designation of cable and its sectional area

Exemple / Example : ALCATEL CABLE 205 –TCX TEL - n x 2 x 0,35 – 85°C – IEC - année (year) »

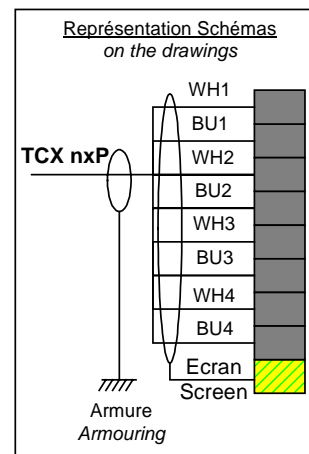

**DOCUMENTS DE CONTRÔLE / CONTROL DOCUMENTS :**

A délivrer par le fournisseur :  
To be delivered by the supplier :

Sans / No document

**AGREMENT SOCIETES CLASSIFICATION /**

CLASSIFICATION SOCIETIES AGREEMENT :  
Le fabricant sera agréé ou fournira les agréments nécessaires à  
la classification  
The maker will be approved or will supply the necessary  
agreements to the classification

**FABRICANT / MAKER :**

ALCATEL CABLE

**NORME DE REFERENCE**

CEI – 92-374  
CEI – 332.3 cat A  
CEI – 754.1 / 754.2  
CEI – 1034

**ETAT DE CONDITIONNEMENT /**  
**CONDITIONNING STATUS :**

Sur tourets

**Signé par P. DENIGOT**  
**le : 02/03/00**

**Signé par S. NOUVEL**  
**le : 02/03/00**

**Rév : 3 (ONB) – CHY Reprise du standard sous Word**  
**Rév : B (CLF) – Modification du logo et du copyright**

Nbr de Cond	Diamètre extérieur (mm)		Presse-étoupe Polyamide	Masse Kg/km	REFERENCE OBJET
	Mini	Maxi			
<b>1 paire</b>	5,6	7,2	16	70	<b>SA006537</b>
<b>2 paires</b>	7,4	9,2	16	120	<b>SA006538</b>
<b>3 paires</b>	7,6	9,6	20	130	<b>SA006539</b>
<b>5 paires</b>	9,2	11,5	20	170	<b>SA006540</b>
<b>7 paires</b>	9,8	12,5	20	200	<b>SA006541</b>
<b>10 paires</b>	11,5	14,5	20	260	<b>SA006542</b>
<b>15 paires</b>	13	16,5	25	330	<b>SA006543</b>
<b>21 paires</b>	15	19	25	430	<b>SA006544</b>
<b>30 paires</b>	17,5	21,5	32	560	<b>SA006545</b>
<b>42 paires</b>	20,5	25	32	730	<b>SA006546</b>
<b>56 paires</b>	23	28,5	40	930	<b>SA006547</b>