

**PRINCIPALES UTILISATIONS**

Bague plastique pour charnière de grille amovible

**MAIN USES**

Plastic ring for removable grid hinge

**APPLICABILITE POTENTIELLE NAVIRE**

Passagers Militaire Méthanier Rapide

**POTENTIAL SHIP APPLICABILITY**

Passengers Military LNG Tanker High speed craft

**DOCUMENTS DE REFERENCE**
**REFERENCE DOCUMENTS**
**MATIERE / TRAITEMENT DE SURFACE**

Polyoxyméthylène – couleur naturelle (blanc)

**MATERIAL / TREATMENT SURFACE**

Polyoxymethylene – natural colour (white)

**CARACTERISTIQUES**

Températures d'utilisation mini / maxi continues : -50/+115°C

**CHARACTERISTICS**

Minimum/Maximum continuous nominal temperature : -50/+115°C

Coefficient de frottement dynamique sur acier : 0,25 à 0,35 à sec et 0,05 à 0,12 lubrifié


Dynamic friction coefficient on steel : 0,25 to 0,35 dry and 0,05 to 0,12 lubricated

Dureté : 125 Mpa (à la bille ISO 2039-1) et M84 (Rockwell ISO 2039-2)

Hardness : 125Mpa (with ball ISO 2039-1) and M84 (Rockwell ISO 2039-2)

Essai de compression : 23 Mpa (ISO 604)

Compression test : 23 Mpa (ISO 604)

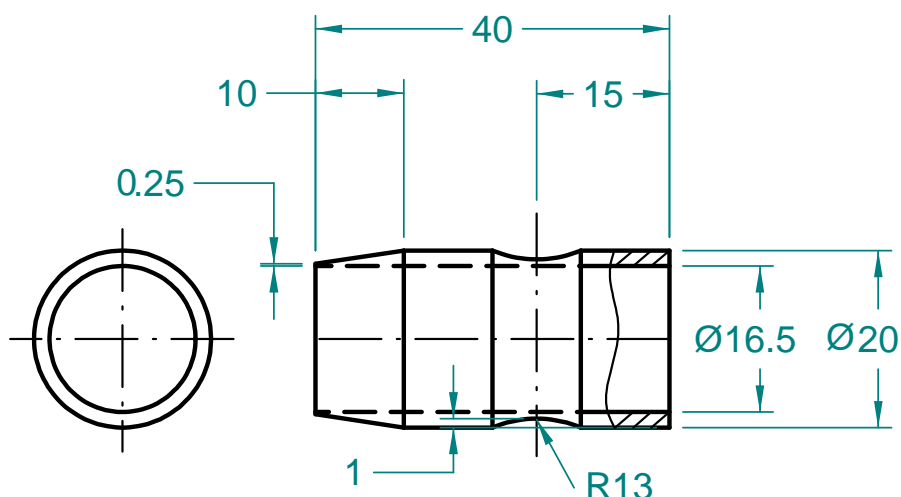

TOLERANCES DE FABRICATION : +/- 0.05

TOLERANCE OF MANUFACTURE : +/-0.05

Diamètre ext. (mm)	Poids (Kg)	Référence objet
20	0.005	6000002142

**DOCUMENT DE CONTROLE - A délivrer par le fournisseur**

I CONTROL DOCUMENTS - To be delivered by the supplier  
- Sans

**FOURNISSEURS / TYPE**

SUPPLIER / TYPE  
-

**ETAT DE LIVRAISON et DE**
**CONDITIONNEMENT**

DELIVERY AND  
CONDITIONNING STATUS  
-

**MATERIEL AVEC APPROBATION / MATERIAL WITH**

APPROVAL

Approbation de type / type approbation

- Sans

**NORME DE REFERENCE**

REFERENCE NORM

Resp. Standardisation :  
B.ABGUILLERM  
Le : 12/12/2017

Resp. Fonction Technique :  
M.HAMON  
Le : 12/12/2017

Rév. A : (P.BLANKE 12/12/2017) Création