



Soudure pleine pénétration


Full penetration weld




Surbau (pont seulement)
Coaming (deck only)

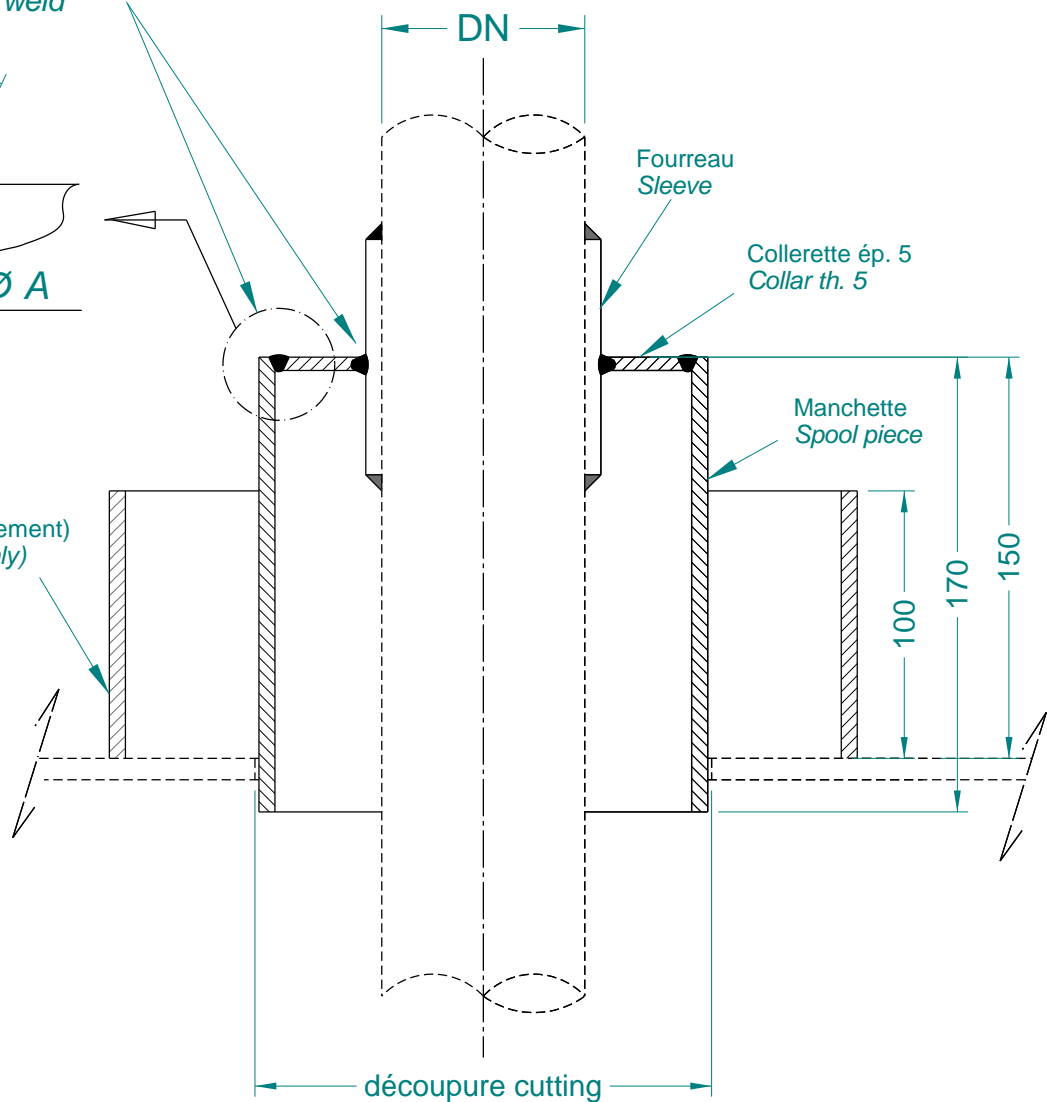

Détail collerette :

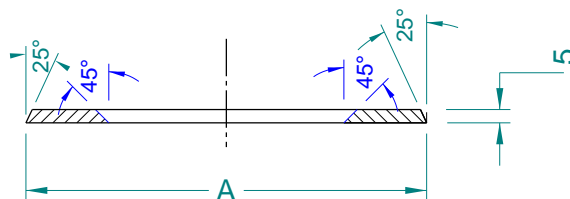

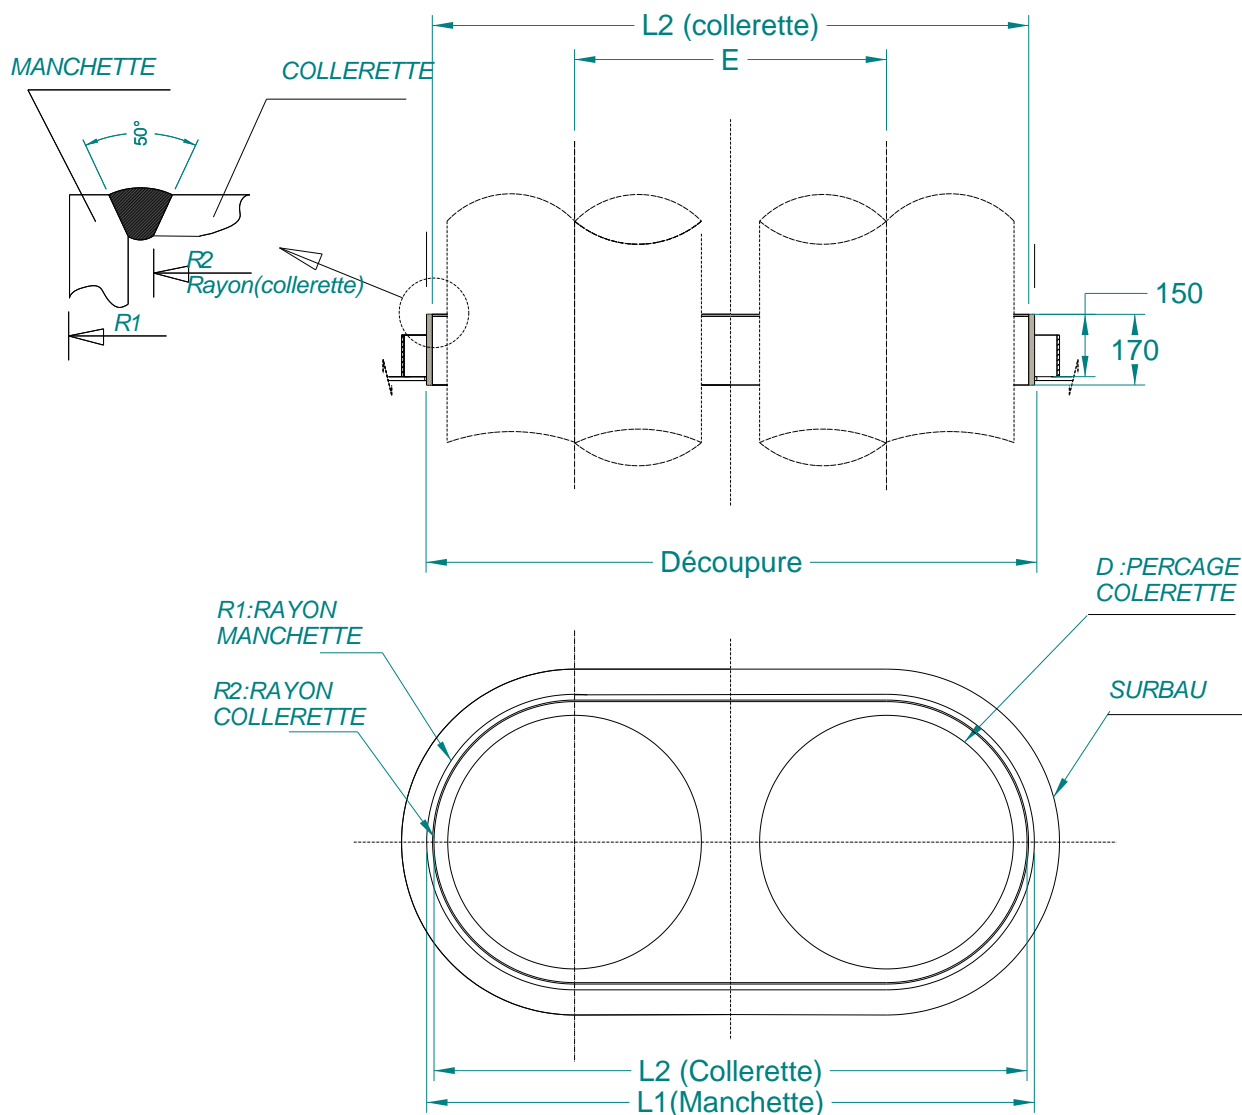

Pour Tube			Collerette			Manchette			Ø Découpeure	Masse Kg	E	REFERENCE OBJET
DN	Ø ext.	Ep.	L2	R2	D perçage	L1	R1	Ep.				
200	219.1	6.3	759	154	223	773	161.5	7.1	777x327	19	439	SA046756
250	273.0	6.3	901	178	277	918	186.0	8.0	922x359	25	546	5000008909
300	323.9	7.1	962	211	328	981	220.5	9.5	985x445	30	540	5000015570
600	609.6	12.7	1426	338	613	1460	355.5	14	1464x715	89	750	SA026197


Note :

Ce surbau sert à protéger l'isolation et doit être posé dans les zones humides (pas de pose de surbau derrière les cabines).
This coaming is used to protect the insulation and shall be installed in wet areas (no coaming installation behind the cabins).

Surbau pour DN 65 à 700 sur pont uniquement:

Coaming For DN65 to 700 for deck only

Epaisseur / Thickness : 6 mm

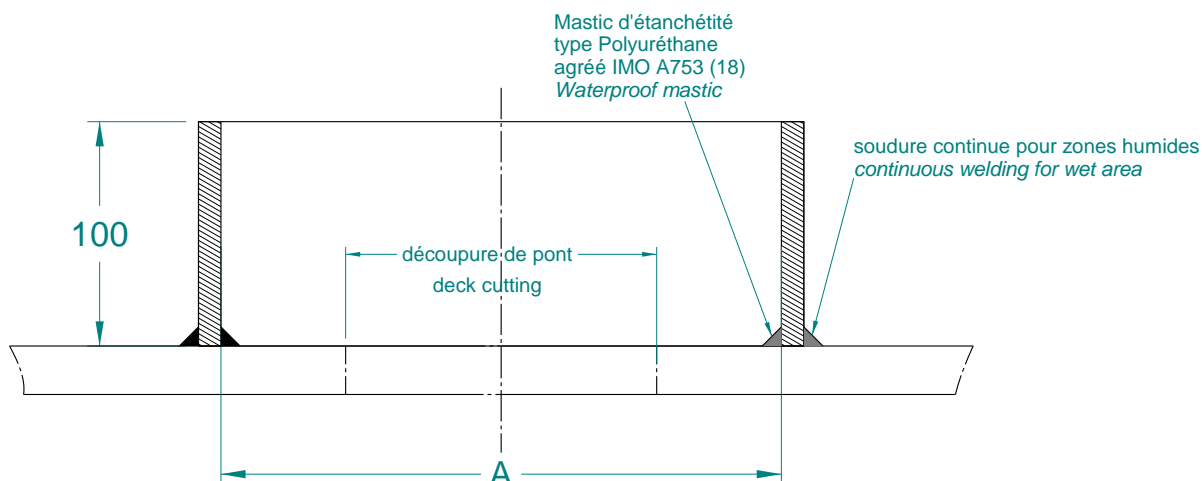

NOTA : surbau sur pont
NOTE : coaming on the deck

Tuyau / pipe		Surbau pour isolation A0	Surbau pour isolation A15, A30 et B15	Surbau pour isolation A60
DN	Ø ext.	Ø A	Ø A	Ø A
65	76.1	224	268	330
80	88.9	224	268	330
100	114.3	320	330	380
125	139.7	320	330	380
150	168.3	375	385	435
200	219.1	425	435	485
250	273	455	470	520
300	323.9	505	520	570
350	355.6	555	570	620
400	406.4	605	620	670
500	508	708	723	773
600	609.6	860	860	880
700	711	920	935	985