

PRINCIPALES UTILISATIONS

Raccordement des blocs toilettes
Eaux Grises et Eaux Noires

DOCUMENTS DE REFERENCE

-

FOURNISSEUR FABRICANT

SONAFI – Groupe Transflex

ETAT DE LIVRAISON

Marquage usine
828 27

DOCUMENTS DE CONTROLE

-

MATERIEL AVEC APPROBATION

Sans

MATIERE TRAITEMENT DE SURFACE

Caoutchouc synthétique, renforcé en spiral noir

CARACTERISTIQUES

Température d'emploi maxi : de -20° à +60°C

MAIN USES

Hook up of sanitary bloc
Grey and Black water

REFERENCE DOCUMENTS

-

SUPPLIER MANUFACTURER

SONAFI – Groupe Transflex

DELIVERY STATUS

FACTORY MARKING
828 27

CONTROL DOCUMENTS

-

MATERIAL WITH APPROVAL


Without

MATERIAL SURFACE TREATMENT

Rubber synthétique, black spiral reinfrcement

CHARACTERISTICS

Maxi use temperature : from - 20° / + 60° C

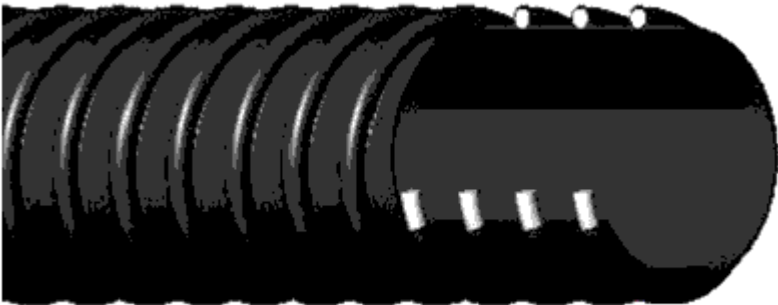

Dépression
mm/Hg

Référence Objet	DN1 (mm)	Weight (kg)	Depression (-)	Pressure (-)	Diam Ext (mm)	Diam Intérieur (mm)
6000000814	40	.84	754	2.8 bar	59.7	50
6000000815	50	1.05	634	1.3 bar	74.9	63.5
6000000816	65	1.37	584	1 bar	87.4	76.2