

PRINCIPALES UTILISATIONS

Meubles

MAIN USES

Furniture

APPLICABILITE POTENTIELLE NAVIRE

Passagers Militaire Méthanier Rapide

POTENTIAL SHIP APPLICABILITY

Passengers Military LNG Tanker High speed craft

DOCUMENTS DE REFERENCE
REFERENCE DOCUMENTS
MATIERE / TRAITEMENT DE SURFACE

ESSENCE : Selon la commande

MATERIAL / TREATMENT SURFACE


SPECIES : According to order

CHARACTERISTIQUES

Contreplaqué dont les collages ne résistent qu'à une humidité ou à des variations d'humidité réduites (suivant NF B 50 004)
Vernis polyuréthane satiné incolore (vernissage sur les 2 faces comprenant : 1 fond dur, 1 égrénage, 1 vernis de finition)

CHARACTERISTICS

Plywood with gluings resisting only to a humidity or to low humidity variation (according to NF B 50 004)
Varnish : Colourless satined polyurethane (varnish on 2 faces including : 1dt coating, soft grinding, 1 finish varnishing)

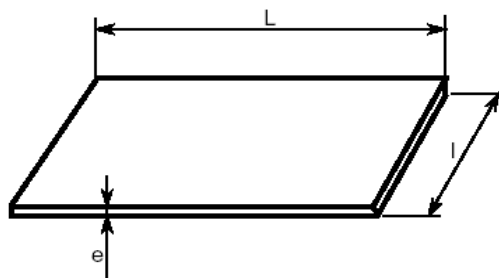

DIMENSIONS				TOLERANCES					PRODUIT	
L mm	I mm	E mm	Nbr de plis	Dimensions	Classement d'aspect Suivant NF EN 635-1		Générales	Rectitude	Masse Kg/m²	REFERENCE OBJET
					Parement	Contre Parement				
3050	1220	10	5	NF B 54 160	A	A	NF B 54 155	NF EN 324	4,600	76312110
3050	1220	15	7	NF B 54 160	A	A	NF B 54 155	NF EN 324	6,700	SA003220
3050	1220	18	7	NF B 54 160	A	A	NF B 54 155	NF EN 324	8.000	SA005282

IMPORTANT

- Sauf indication, les panneaux devront être collés suivant Norme NF EN 120 (Classement E1 – urée formol)**
Unless otherwise indicated, the boards have to be glued as per std NF EN 120 (class E1 formol uree)
- Lorsque les panneaux seront commandés en OKOUME, la qualité sera 100 % OKOUME DURAMEN**
When boards are ordered to be of GABOON, it will be 100 % DURAMEN GABOON

DOCUMENT DE CONTROLE - A délivrer par le fournisseur
/ CONTROL DOCUMENTS - To be delivered by the supplier

- « Selon la commande/According to order »
- Certificat de collage (E1) / Gluing certificate (E1)
- Marque de qualité (100% OKOUME DURAMEN / Quality mark (100% DURAMEN GABOON))

MATERIEL AVEC APPROBATION / MATERIAL WITH APPROVAL

Approbation de type / type approbation

- Sans / No agreement

FOURNISSEURS / TYPE

SUPPLIER / TYPE

- Non imposé / No imposed

NORME DE REFERENCE

REFERENCE NORM

NF B 50 004 NF EN 635-1
NF B 54 155 NF EN 120
NF B 54 160
NF EN 324 -1 et 2
Pr.ENV 112-204F

ETAT DE LIVRAISON et DE CONDITIONNEMENT

DELIVERY AND

CONDITIONNING STATUS

- Humidité comprise entre 6 et 14%. Qualité pour usages intérieurs./ humidity between 6 and 14%. Indoor quality.

Cerclé/Hooped

Sur palettes de la longueur des panneaux/On pallets of the board length

Resp.Standardisation :

J. HUBERTY

Le : 11/04/96

Resp.Fonction Technique :

Le :

Rév. 3 (ATT) Ajouté panneaux ép. 18 mm à la demande de l'atelier bois

Rév. B (CLF) Modification du logo et du copyright