

**PRINCIPALES UTILISATIONS**

Protection des grilles de dalots

**MAIN USES**

Protection of the grids of scuppers

**APPLICABILITE POTENTIELLE NAVIRE**

Passagers Militaire Méthanier Rapide

**POTENTIAL SHIP APPLICABILITY**

Passengers Military LNG Tanker High-speed craft

**DOCUMENTS DE REFERENCE**

- TU6415A5 : norme de conception

**REFERENCE DOCUMENTS**

- TU6415A5 : norm of conception

**MATIERE / TRAITEMENT DE SURFACE**


- Acier galvanisé suivant  
standard A4113A105 (tôle)

**MATERIAL / TREATMENT SURFACE**

Galvanized steel as per  
standard B4113A105  
(sheet metal)

**CARACTERISTIQUES**

Protection de dalot B5512A502-B5512A504-B5512A010-B5512A119  
Protection scupper B5512A502-B5512A504-B5512A010-B5512A119

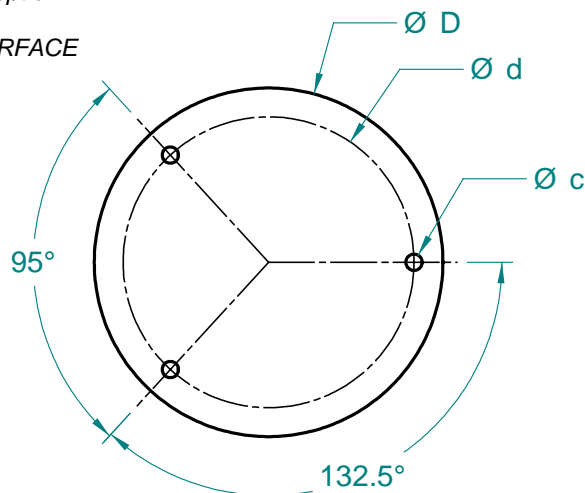

Dalot	D	d	c	Epaisseur	Masse (kg)	Référence objet
24AR-25AR 54AR-55AR 37AR-38AR 47AR-48AR	135	126	6	3	0.2	SA027130
105AR – 106AR	153	136	6	3	0.25	SA036514
26AR-6AR 28AR-45AR- 32AR	208	198	6	3	0.3	SA024642
7AR	200	162	6	3	0.28	SA027665

**DOCUMENT DE CONTROLE - A délivrer par le fournisseur**  
I CONTROL DOCUMENTS - To be delivered by the supplier

**FOURNISSEUR :**  
Non imposé

**NORME DE REFERENCE**  
REFERENCE NORM

**MATERIEL AVEC APPROBATION / MATERIAL WITH APPROVAL**

**LISTE DES FOURNISSEURS ET REFERENCES AGREES**  
CAT / SUPPLIER AND REFERENCE LIST CAT REGISTER

**ETAT DE LIVRAISON et DE CONDITIONNEMENT**  
DELIVERY AND CONDITIONNING STATUS

Resp.Standardisation :  
R. GREGOIRE  
Le : 10/07/06

Resp.Fonction Technique :  
Le : 10/07/06

Rév. : 3 (D. BERNARDI) Modification des angles de perçage  
Rév. B : (CLF) : Modification du logo et copyright