

**PURGEUR D'AIR A FLOTTEUR AUTOMATIQUE
SPIROTOP**
AUTOMATIQUE FLOAT TRAP
SPIROTOP

B.54.63.U2.02

REV B

Page 1 sur 1

PRINCIPALES UTILISATIONS

Tuyauterie VFC /VFE

MAIN USES

VFC / VFE piping

APPLICABILITE POTENTIELLE NAVIRE

Passagers Militaire Méthanier Rapide

POTENTIAL SHIP APPLICABILITY

Passengers Military LNG Tanker High speed craft

DOCUMENTS DE REFERENCE

Sans

REFERENCE DOCUMENTS

No document

MATIERE / TRAITEMENT DE SURFACE

-Laiton

MATERIAL / TREATMENT SURFACE

-Brass

CARACTERISTIQUES

-Filetage 1/2 " BSP

-PN 10



-TMA 110°C

CHARACTERISTICS

Threaded 1/2 " BSP

PN 10

TMA 110°C

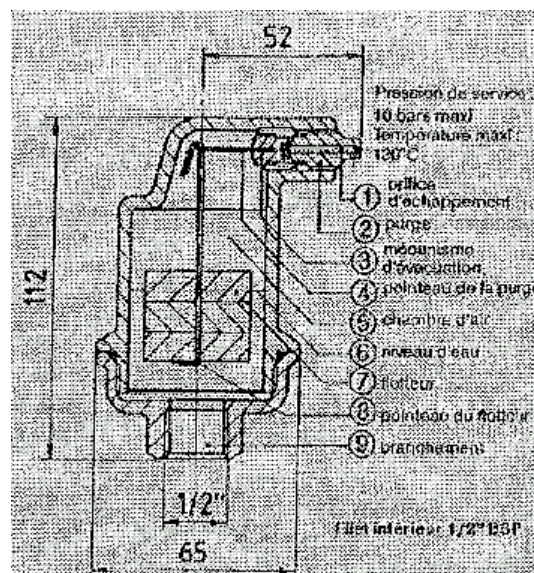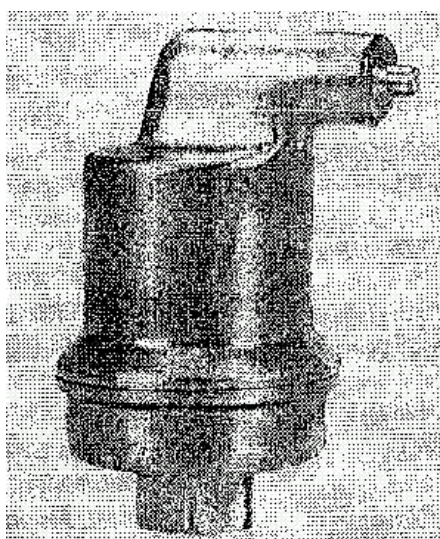

Dimmension en mm

DN	Filetage	Masse (Kg)	REFERENCE OBJET
15	1/2 "	0.3	SA039167

DOCUMENT DE CONTROLE - A délivrer par le fournisseur
/ CONTROL DOCUMENTS - To be delivered by the supplier

- Sans

FOURNISSEURS / TYPE
SUPPLIER / TYPE

-

ETAT DE LIVRAISON et DE
CONDITIONNEMENT

DELIVERY AND
CONDITIONNING STATUS

MATERIEL AVEC APPROBATION / MATERIAL WITH
APPROVAL

Approbation de type / type approbation

- Sans

NORME DE REFERENCE
REFERENCE NORM

Resp. Standardisation :
R.GREGOIRE

Le : 19/02/07

Resp.Fonction Technique :
R LE BOURDON

Le : 19/02/07

Rév. : 0(JM LEBEAU 015/02/07)

Rév. B : (CLF) Modification de logo et de copyright