

PRINCIPALES UTILISATIONS

Vidange des passerelles de treuils et des locaux « bunker station »

MAIN USES

Descaling of bridge of winch and « bunker station » local

NAVIRE

Tous navires

SHIP

All ships

MATIERE

Acier S235 JR

MATERIAL

Steel S235 JR

PROTECTION / TRAITEMENT

Peinture carboweld 11P gris ép. 15 microns +ou- 3

PROTECTION / TREATMENT

Paint carboweld 11P grey th. 15 microns +or- 3

AUTRE DOCUMENT

A.11.12.A1.10 tubes sans soudure en acier

OTHER DOCUMENT

A.11.12.A1.10 seamless steel pipes

CARACTERISTIQUES

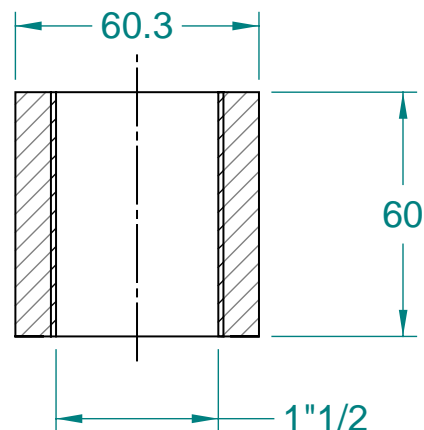
Filetage BSP (gaz)

CHARACTERISTICS

BSP Threading (gas)

DN	Masse (kg)	Référence objet
50	1.678	SA026374

Voir la norme TU6415A5 pour le montage de ce fourreau


DOCUMENT DE CONTROLE - A délivrer par le fournisseur
I CONTROL DOCUMENTS - To be delivered by the supplier

FOURNISSEUR :
Non imposé

NORME DE REFERENCE
REFERENCE NORM

MATERIEL AVEC APPROBATION / MATERIAL WITH APPROVAL
LISTE DES FOURNISSEURS ET REFERENCES AGREES
CAT / SUPPLIER AND REFERENCE LIST CAT REGISTER

ETAT DE LIVRAISON et DE CONDITIONNEMENT
DELIVERY AND CONDITIONNING STATUS

Resp.Standardisation :
J.L.LEBEAU
Le : 25/06/01

Resp.Fonction Technique :
D.GOALABRE
Le : 25/06/01

Rév. : 0 (DB) création du standard
Rév. B : Modification du logo + copyright