

	PANNEAUX CONTREPLAQUE LATTE avec 1 face ou 2 faces vernis LATHED PLYWOOD BOARDS with varnish 1 face or 2 faces	
	A.45.11.B1.36	REV B
	Page 1 sur 1	

PRINCIPALES UTILISATIONS

Meubles

MAIN USES

Furniture

APPLICABILITE POTENTIELLE NAVIRE

Passagers Militaire Méthanier Rapide

POTENTIAL SHIP APPLICABILITY

Passengers Military LNG Tanker High speed craft

DOCUMENTS DE REFERENCE

REFERENCE DOCUMENTS

MATIERE / TRAITEMENT DE SURFACE

ESSENCE : Ame et faces : selon la commande

MATERIAL / TREATMENT SURFACE

SPECIES : Core sheet and faces : according to order

CARACTERISTIQUES

Contreplaqué latté comportant une âme composée de lattes de bois, de largeur comprise entre 7 et 30mm, collées entre-elles (suivant NF B 50 004). Parement et contreparement fil croisés

CHARACTERISTICS

Lathed plywood with a core sheet made of wooden laths, measuring 7 to 30mm wide, and glued together (according to the NF B 50 004). Face and back of the plywood with crossworked grain

Vernis polyuréthane satiné incolore.

Type 1 vernissage sur 1 face.

Type 2 vernissage sur 2 faces


(vernissage comprenant : 1 fond dur, 1 égrénage, 1 vernis de finition)

Varnish : Colourless satined polyurethane.

Type 1 varnish on 1 face.

Type 2 varnish on 2 faces.

(varnish including : 1 dt coating, soft grinding, 1 finish varnishing)

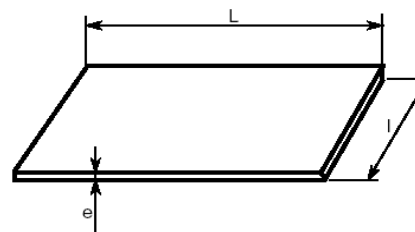

Type	DIMENSIONS			TOLERANCES					PRODUIT		
	L mm	I mm	e mm	Dimensions	Classement d'aspect Suivant NF 635-1		Générales	Rectitude	Vernissage	Masse Kg/m²	REFERENCE OBJET
					Parement	Contre Parement					
1	3050	1220	15	NF B 54 160	A	A	NF B 54 155	NF EN 324	1 face	6,900	SA010209
2	3050	1220	15	NF B 54 160	A	A	NF B 54 155	NF EN 324	2 faces	6,900	SA010210

IMPORTANT

- 1 – Sauf indication, les panneaux devront être collés suivant Norme NF EN 120 (Classement E1 – urée formol)
Unless otherwise indicated, the boards have to be glued as per std NF EN 120 (class E1 formol uree)
- 2 – Lorsque les panneaux seront commandés en OKOUME, la qualité sera 100 % OKOUME DURAMEN
When boards are ordered to be of GABOON, it will be 100 % DURAMEN GABOON

DOCUMENT DE CONTROLE - A délivrer par le fournisseur / CONTROL DOCUMENTS - To be delivered by the supplier

- « Selon la commande/According to order »
- Certificat de collage (E1) / Gluing certificate (E1)
- Marque de qualité (100% OKOUME DURAMEN)/ Quality mark (100% DURAMEN GABOON)

MATERIEL AVEC APPROBATION / MATERIAL WITH APPROVAL

- Sans / No agreement

FOURNISSEURS / TYPE SUPPLIER / TYPE

- Non imposé / No imposed

NORME DE REFERENCE REFERENCE NORM

NF B 50 004 NF EN 635-1
NF B 54 155 NF EN 120
NF B 54 160
NF EN 324 -1 et 2
Pr.ENV 112-204F

ETAT DE LIVRAISON et DE CONDITIONNEMENT

DELIVERY AND
CONDITIONNING STATUS
- Humidité comprise entre 6 et 14%. Qualité pour usages intérieurs. / humidity between 6 and 14%. Indoor quality.
Cerclé/Hooped
Sur palettes de la longueur des panneaux/On pallets of the board length

Resp.Standardisation :
P.Y. BERTHAUD
Le : 20/12/96

Resp.Fonction Technique :
Le :

Rév. B (CLF) Modification du logo et du copyright