

PRINCIPE DE MONTAGE SONDE A CLAPET AUTOMATIQUE MOUNTING PRINCIPLE SOUNDING HEAD WITH AUTOMATIC VALVE

B.51.47.A9.02

REV A

STANDARD ELEMENTAIRE
ELEMENT STANDARD

Page 1 sur 1

PRINCIPALES UTILISATIONS

Eau - huile - Combustible

MAIN USES

Water - Oil - Fuel oil

APPLICABILITE POTENTIELLE NAVIRE

Passagers Militaire Méthanier Rapide

837

POTENTIAL SHIP APPLICABILITY

Passengers Military LNG Tanker High speed craft

837

DOCUMENTS DE REFERENCE

B5147A901 tête de sonde

REFERENCE DOCUMENTS

B5147A901 Sounding head

MATIERE / TRAITEMENT DE SURFACE


Acier

MATERIAL / TREATMENT SURFACE

Steel

CARACTERISTIQUES

CHARACTERISTICS

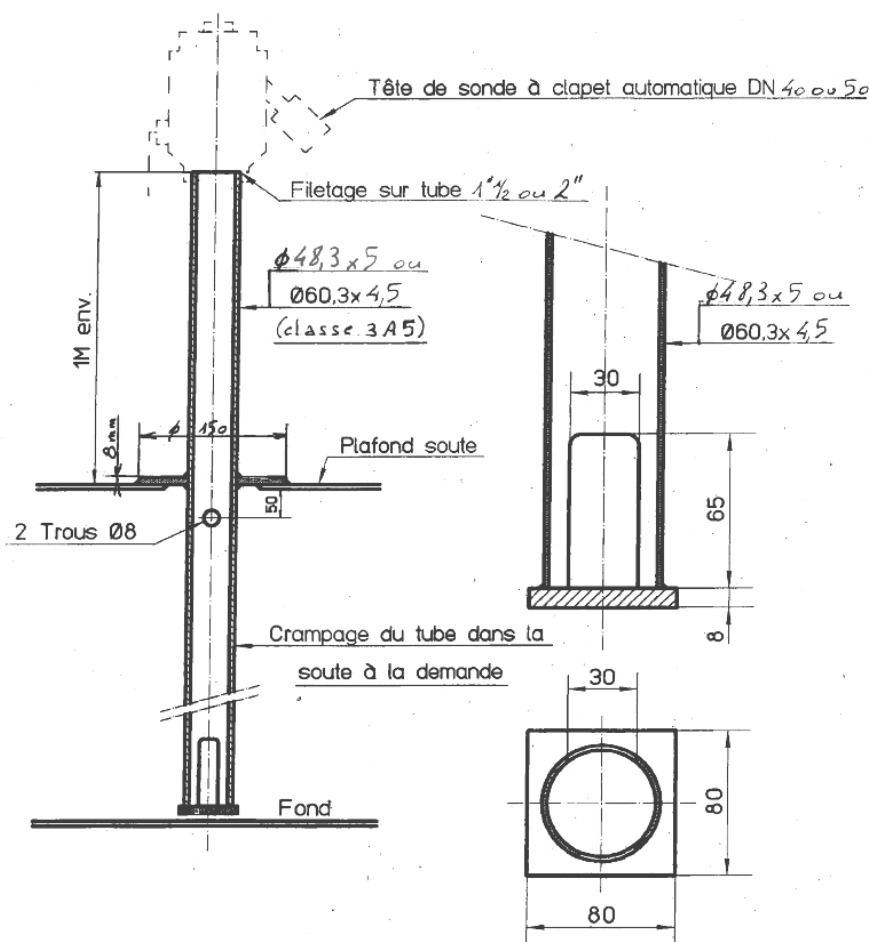

DN40	SA040921	Pour tube plongeur droit
DN50	SA040922	Pour tube plongeur coudé

DOCUMENT DE CONTROLE - A délivrer par le fournisseur
/ CONTROL DOCUMENTS - To be delivered by the supplier
- Sans

MATERIEL AVEC APPROBATION / MATERIAL WITH
APPROVAL
Approbation de type / type approbation
- Sans

FOURNISSEURS / TYPE
SUPPLIER / TYPE

NORME DE REFERENCE
REFERENCE NORM

ETAT DE LIVRAISON et DE
CONDITIONNEMENT
DELIVERY AND
CONDITIONNING STATUS

Resp. Standardisation :
R. GREGOIRE
Le : 4 - 11 - 2008

Resp. Fonction Technique :
P. NERI
Le : 5 - 11 - 2008

Rév. A : (L.ANDRE 03/11/08) Création du standard