

PRINCIPALES UTILISATIONS

- Récupération des purges HI-FOG au DLG dans les arrières de blocs techniques

MAIN USES

- Recovery of HI-FOG purgings to DLG in the back of technical blocks

APPLICABILITE POTENTIELLE NAVIRE

Passagers Militaire Méthanier Rapide

POTENTIAL SHIP APPLICABILITY

Passengers Military LNG Tanker High speed craft

DOCUMENTS DE REFERENCE

- B5144R504 : Bouchon PVC
- B5233R505 : Adaptateur PVC
- B5183R513 : Té égal à 45°
- B5123R505 : Réduction PVC

REFERENCE DOCUMENTS

- B5144R504 : Bouchon PVC
- B5233R505 : Adapter PVC
- B5183R513 : Equal tee 45°
- B5123R505 : reduction PVC

MATIERE / TRAITEMENT DE SURFACE


- Elastomere

MATERIAL / TREATMENT SURFACE

- Elastomer

CARACTERISTIQUES

CHARACTERISTICS

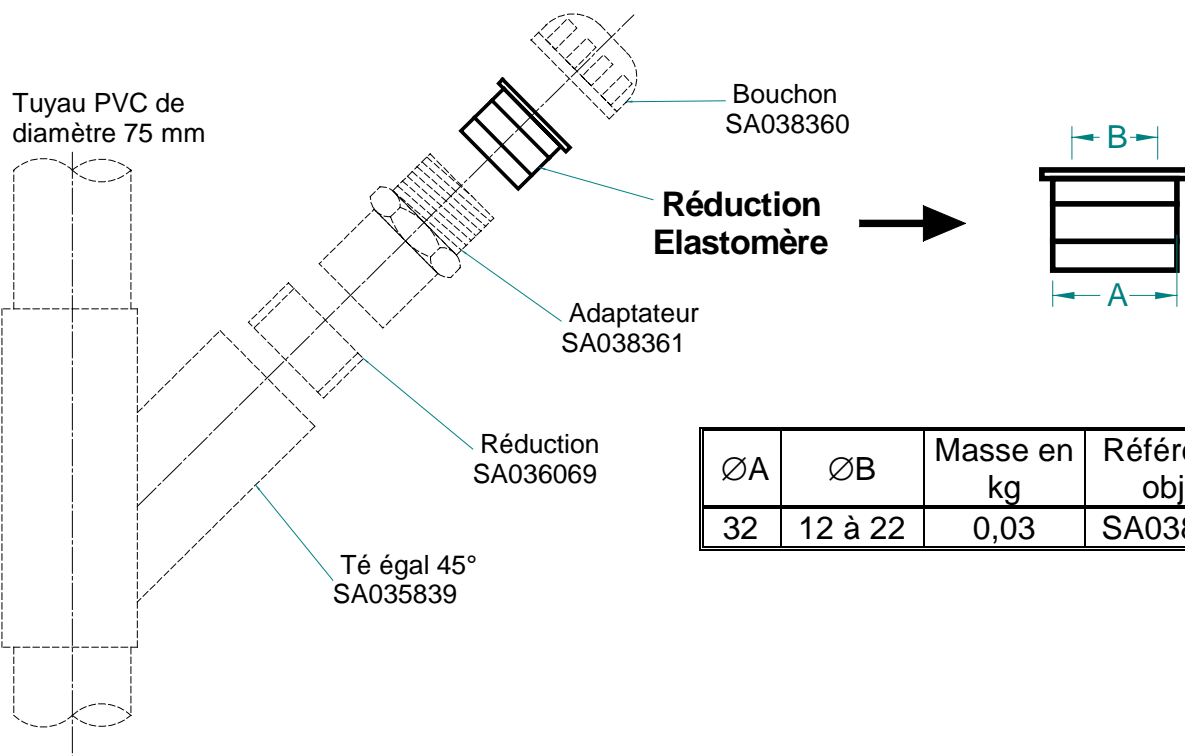

DOCUMENT DE CONTROLE - A délivrer par le fournisseur
/ CONTROL DOCUMENTS - To be delivered by the supplier

MATERIEL AVEC APPROBATION / MATERIAL WITH APPROVAL
- Sans

FOURNISSEURS / FABRICANT
SUPPLIER / MANUFACTURER
- PUM plastiques

NORME DE REFERENCE
REFERENCE NORM

ETAT DE LIVRAISON et DE CONDITIONNEMENT

DELIVERY AND
CONDITIONNING STATUS

Resp.Standardisation :
R. GREGOIRE
Le : 09/11/06

Resp.Fonction Technique :
Le :

Rév.0 : (D. BERNARDI) : Création du document
Rév. B et C : Modification du logo + copyright