

PRINCIPALES UTILISATIONS

Ce chaumard est utilisé lorsque le navire est soumis à la réglementation de l'O.C.I.M.F (Oil Companies International Marine Forum) pour le remorquage des navires en avarie

MAIN USES

This type of fairleads are used while the ship is bound by O.C.I.M.F. (Oil Companies International Marine Forum) rules for the towing of disabled ships

APPLICABILITE POTENTIELLE NAVIRE

Passagers Militaire Méthanier Rapide

POTENTIAL SHIP APPLICABILITY

Passengers Military LNG Tanker High speed craft

DOCUMENTS DE REFERENCE

AC.6251.A7

REFERENCE DOCUMENTS

AC.6251.A7

MATIERE / TRAITEMENT DE SURFACE

Acier moulé grade A2 suivant BS 3100

CHARACTERISTIQUES



Suivant O.C.I.M.F. recommendations on equipment for the towing of disabled tankers

MATERIAL / TREATMENT SURFACE

Steel casting grade A2 as per BS 3100

CHARACTERISTICS

As per O.C.I.M.F. recommendations on equipment for the towing of disabled tankers

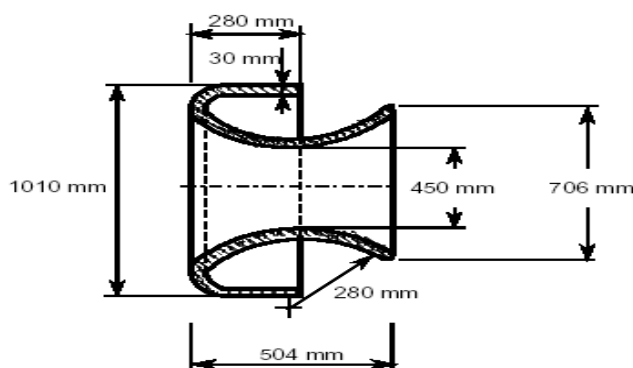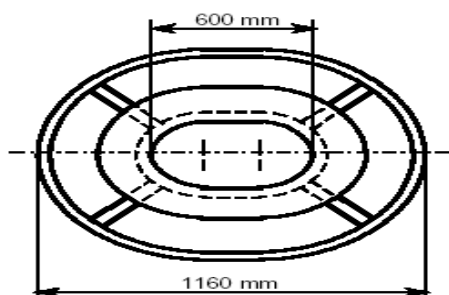

Type	Masse Kg	UC*	Appro.	Référence article
OCIMF	629	PI	Af.P	3422615

* UC = Unité de comptage magasin STX

MARQUAGE :

A la peinture – indiquer :

- Le numéro de commande
- Le repère du navire
- Le poids de l'ensemble

MARKING :

By painting – specify :

- Order reference
- Hull number
- Weight of equipment

DOCUMENT DE CONTROLE - A délivrer par le fournisseur / CONTROL DOCUMENTS - To be delivered by the supplier

Sans réception en usine

Avec certificat de contrôle des pièces livrées suivant document IRCN 3-5 A/85 p. 36

Classification IRCN : Catégorie D – zone D1

No works acceptance certificate. With works test certificate for each part delivered as per IRCN 3-5 A/85

Classification IRCN : Category D – area D1

MATERIEL AVEC APPROBATION / MATERIAL WITH APPROVAL

Approbation de type / type approbation

- Sans

FOURNISSEURS / TYPE

SUPPLIER / TYPE

- Non imposé / No imposed

NORME DE REFERENCE

REFERENCE NORM

OCIMF Juillet 81

BS 3100 1984

IRCN 3-5 A /85 1985

ETAT DE LIVRAISON et DE CONDITIONNEMENT

DELIVERY AND

CONDITIONNING STATUS

- Ebarbé – Dessablé – Brossé –

Ouverture de passage meulée

pour enlever toutes aspérités

Protection peinture suivant MOP 105 /

75 microns / Deburred – Sand removed

– Brushed – Opening grinded for

suppressing roughness

Protection by paint as per MOP 105 /

75 microns

Resp.Standardisation :

J. PEYRON

Le : 25.01.93

Resp.Fonction Technique :

Le :

Rév. 0 : Origine : STD 90 074

Rév. B : (CLF) Changement de logo et de copyright