

STANDARD ELEMENTAIRE ELEMENT STANDARD

BRIDES TOURNANTES PVC-U NON PLASTIFIEE avec ARMATURE ACIER

UNPLASTICISED PVC-U FLANGES
WITH STEEL O-RING

FLLJR500F7035PCDB								
	REV A							

Page 1 sur 1

PRINCIPALES UTILISATIONS

Tuyauteries en PVC.

APPLICABILITE POTENTIELLE NAVIRE

Passagers Militaire Méthanier Rapide

DOCUMENTS DE REFERENCE

- sans

MATIERE / TRAITEMENT DE SURFACE

- Polychlorure de vinyle non plastifier (PVC-U) répondant à la résolution IMO A.753 (18) Directives pour l'utilisation de tuyaux en matière plastique à bord des navires (code FTP).

CARACTERISTIQUES

- Dimensions : suivant NF T 54-016 ou norme équivalente

- Couleur : gris foncé RAL 9735

MAIN USES

- PVC pipings

POTENTIAL SHIP APPLICABILITY

Passengers Military LNG Tanker High speed craft

REFERENCE DOCUMENTS

- No document


MATERIAL / TREATMENT SURFACE

- Polyvinyl chlorid unplasticised (PVC-U) conformed to IMO A.753 (18) resolution guidelines for the application of plastic pipes on ships (FTP code)

CHARACTERISTICS

- Dimention : as per NF T 54-016 equivalent standard

- Color : dark grey RAL 7011

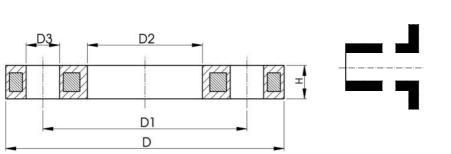



Diamètre	DN	Diamètre	Diamètre	Diamètre	Diamètre	Epaisseu	Type	Nombre		
nominal						r Brides		S	Masse	REFERENCE
d		D	D1	D2	D3	Н		de		OBJET
(mm)		(mm)		trous	kg					
225	200	340	295	238	22	27	PN10	8	5,533	5000000625

DOCUMENT DE CONTROLE - A délivrer par le fournisseur *I CONTROL DOCUMENTS - To be delivered by the supplier*

MATERIEL AVEC APPROBATION / MATERIAL WITH APPROVAL

- Certificat d'approbation de type selon IMO A 753 (18)
- Certificate of type approval IMO A 753 (18)

FOURNISSEURS / FABRICANT

SUPPLIER / MANUFACTURER
- APRO OUEST

NORME DE REFERENCE REFERENCE NORM

Matière : NF T 54-003 Dimension : NF T 54-016 NF EN 1092; NF T 54-028

ETAT DE LIVRAISON et DE CONDITIONNEMENT

DELIVERY AND CONDITIONNING STATUS

Coord. Standardisation : R.GREGOIRE Le : 28 - 11 - 2013

Resp. Fonction Technique : B.ABGUILLERM

e : 28 - 11 - 2013

Rév. A: (L.MAHE 26/11/13) Création du document