

PRINCIPALES UTILISATIONS

Maintien flexible dans les arrières blocs sanitaires
(Pour flexible « noir »)

MAIN USES

Hose support in cabins service spaces
(For "black" hose)

APPLICABILITE POTENTIELLE NAVIRE

Passagers Militaire Méthanier Rapide

SHIP POTENTIAL APPLICABILITY

Passengers Military LNG Tanker High speed craft

DOCUMENTS DE REFERENCE

-

REFERENCE DOCUMENTS

-

MATIERE / TRAITEMENT DE SURFACE

Acier zingué

MATERIAL / SURFACE TREATMENT


Galvanized steel

CARACTERISTIQUES

-

CHARACTERISTICS

-

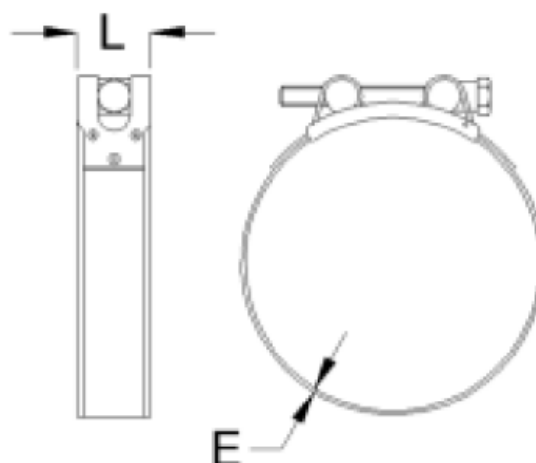

Ø Flexible Hose Ø	Plage de serrage Clamping range	E	L	Vis Screw	Poids Weight	REFERENCE OBJET ARTICLE
50 mm	59 - 63 mm	1.0 mm	20 mm	M7 x 60	50 g	5000011239
63 mm	74 - 79 mm	1.2 mm		M6 x 60	60 g	5000011310

DOCUMENT DE CONTROLE - A délivrer par le fournisseur

CONTROL DOCUMENTS - To be delivered by the supplier
Sans - None

FOURNISSEURS / TYPE

SUPPLIER / TYPE

-

MATERIEL AVEC APPROBATION - Type

MATERIAL WITH APPROVAL - Type
Sans - None

NORME DE REFERENCE

REFERENCE NORM
DIN 3017

ETAT DE LIVRAISON et DE
CONDITIONNEMENT

DELIVERY AND

CONDITIONNING STATUS

-

Coord. Standardisation :
R. GREGOIRE
Le 14/04/2017

Resp. Fonction Technique :
B. ABGUILLERM
Le 14/04/2017

Rév. A : (P. GUEGAN le 14/04/2017) :
Création du document pour application B34/J34