

**ELEMENT STANDARD** 

#### **TOURNIQUET**

DOG

B.25.14.A1.01 REV B

Page 1 sur 4

PRINCIPALES UTILISATIONS

Ce tourniquet est utilisé pour la fermeture des panneaux étanches d'échappée

MAIN USES

This dog is used for closing of tight hatches for escape

APPLICABILITE POTENTIELLE NAVIRE

Passagers Militaire Méthanier Rapide

POTENTIAL SHIP APPLICABILITY

Passengers Military LNG Tanker High speed craft

**DOCUMENTS DE REFERENCE** 

C.73.23.A1.03

REFERENCE DOCUMENTS

C.73.23.A1.03

MATIERE / TRAITEMENT DE SURFACE

Voir nomenclature page 2/4


MATERIAL / TREATMENT SURFACE

See nomenclature sheet 2/4

**CARACTERISTIQUES** 

Voir page 2/4, 3/4, 4/4

CHARACTERISTICS See sheet 2/4, 3/4, 4/4



Dimensions en mm

Désignation	Masse (kg)	Appro.	REFERENCE ARTICLE
Tourniquet	2,85	Af .P	3453316

**DOCUMENT DE CONTROLE - A délivrer par le fournisseur** 

I CONTROL DOCUMENTS - To be delivered by the supplier

- Sans / No document

MATERIEL AVEC APPROBATION / MATERIAL WITH APPROVAL

Approbation de type / type approbation

- Sans / No agreement

**FOURNISSEURS / TYPE** 

SUPPLIER / TYPE

- Non imposé / No imposed

NORME DE REFERENCE

REFERENCE NORM Sans / No reference ETAT DE LIVRAISON et DE CONDITIONNEMENT

DELIVERY AND
CONDITIONNING STATUS

Resp.Standardisation : J. HUBERTY

Resp.Fonction Technique:

Rév. 0 : Origine : STD 92 089

Rév. B : (CLF) Changement de logo et de copyright

Le: 08/09/94

Le :



## **TOURNIQUET**


DOG

B.25.14.A1.01

Page 2 sur 4

REV B

## REPÈRE 1

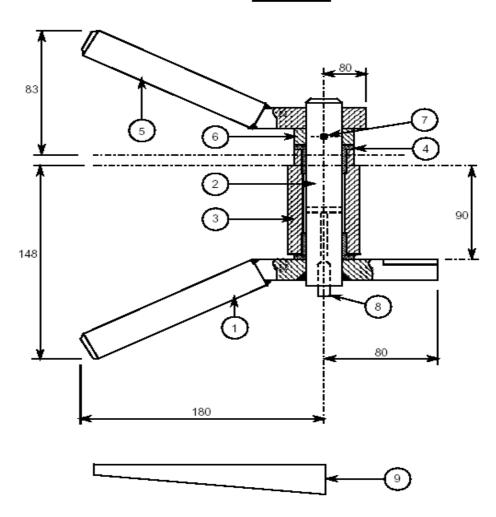

iveh in		Designation	IVIALIEIE	Masse		Standard STX
Rep	Nb	Désignation	Matière	Unit.	Total	Standard STX
1 1	I	Inside handle	Steel			A.23.11.A1.01
	1	Poignée intérieure (Rond Ø 20)	Acier			A.23.11.A1.01
2	'	Axis	Steel		A.23.13.A2.01	
	1	Axe (Rond Ø 20 h 10)	Acier			A.23.15.A2.01
3	'	Socket	Steel			A.23.11.A1.01
	1	Douille (Rond Ø 40 L 100)	Acier			
4 2	2	Seal	Metafram FP15			D.31.27.VV3.10
	2	Bague C20 / 26 20	Metafram FP15			B.31.27.W3.10
5 1	'	Outside handle	Steel			A.23.11.A1.01
	1	Poignée extérieure (Rond Ø 20)	Acier			Λ 22 11 Λ1 Ω1
6 *		Washer	Steel	1		A.23.11.A1.01
	*	Rondelle Ø 20 / 40 ép. 15	Acier			A.23.11.A1.01
7	'	Grooved pin	Steel			D. 14. 10.A2.01
	1	Goupille cannelée G01 Ø 6 x 40	Acier			B.14.16.A2.01
8 1	'	TECALEMIT Lubrificator	Brass	1		D.20.01.U1.U1
	4	Graisseur type TECALEMIT (M8x1,25)	Laiton			B.28.81.U1.01
9 1	'	Shock	Steel	-		A.23.21.A1.01
	1	Coin de serrage	Acier			


### **TOURNIQUET**

DOG


B.25.14.A1.01 REV B

Page 3 sur 4





# AXE REP. 2

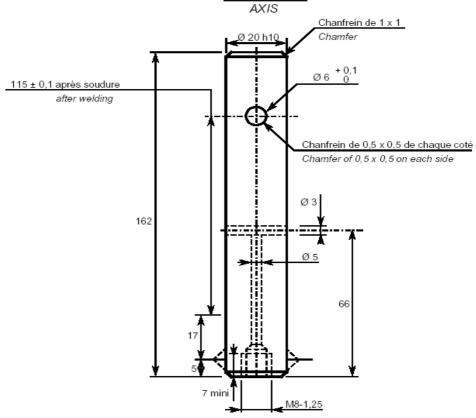




#### **TOURNIQUET**


DOG

B.25.14.A1.01

REV B

Page 4 sur 4

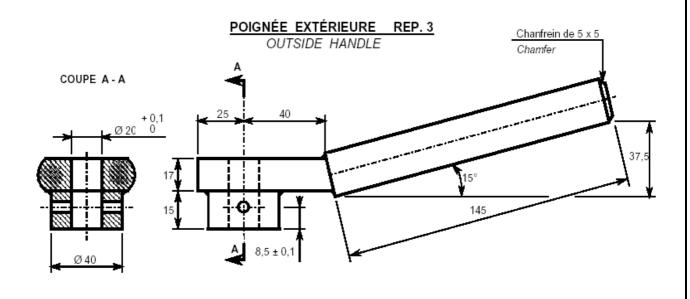

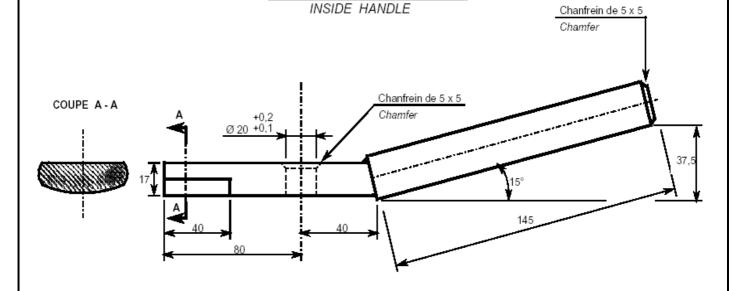

POIGNÉE INTÉRIEURE REP. 1

