

**STANDARD ELEMENTAIRE
ELEMENT STANDARD**

**INSULATED SUPPORT TYPE VII
HALF SHELL COLLAR AND
SOUNPROOF LININGS DAMMGULAST TYPE**

PRINCIPALES UTILISATIONS

Support tuyauterie :

- Réfrigération frigo-vivres (FVP-FVN)

MAIN USES

Pipe support :

-Provision refrigerating plant.(FVP-FVN)

NAVIRE

Tous navires

SHIP

All ships

MATIERE

Polyuréthane haute densité

Flasque en élastomère

Collier acier

DAMMGULAST qualité jaune


MATERIAL

High density polyurethane

Elastomere wed

Steel collar

DAMMGULAST yellow quality

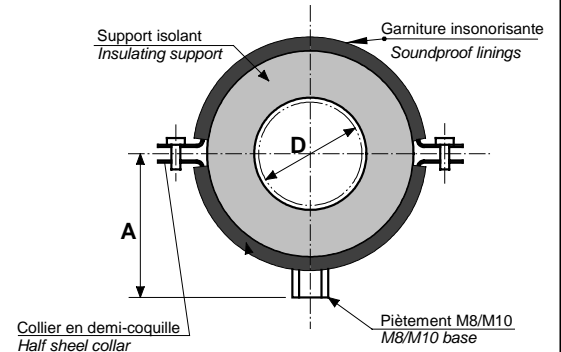

Utiliser jusqu'au diamètre 54. Au-delà , voir B2211A138.
To use exclusively until diameter ,over see B2211A138.

Tube calorifugé Type VII voir recueil 670T001 épaisseur min de 32mm à 40 mm
Insulated pipe Type VII see 670T001 mini thickness insulation of 32mm to 40 mm

Diamètre D								
Acier		Cuivre	Support isolant			Collier	Masse g	Référence objet
DN	Ø		Ø int.	Ep.	Ø ext.			
		15	15	29.5	74	85-91	190	5000000057
		18	18	29.5	77	85-91	190	5000000059
15	21,3	22	22	29.5	80	90-98	196	5000000060
20	26,9	28	28	31.5	91	104-110	209	5000000061
25	33,7	35	35	34.5	104	116-126	320	5000000062
32	42,4	42	42	35.5	113	116-126	377	5000000063
40	48,3		48	35.5	119	129-140	400	5000000064
		54	54	36	126	129-140	403	5000000065

DOCUMENT DE CONTROLE - A délivrer par le fournisseur

CONTROL DOCUMENTS - To be delivered by the supplier

MATERIEL AVEC APPROBATION

Classement de réaction au feu PPF suivant résolution A653 (16) DE L'OMI.

MATERIAL WITH APPROVAL

Fire reaction low flame spread according to resolution A653 (16) from IMO

FOURNISSEUR / REFERENCE

SUPPLIER / REFERENCE

FOURNISSEURS AGREES

CAT

CAT REGISTERED
SUPPLIERS

NORME DE REFERENCE

REFERENCE NORM

ETAT DE CONDITIONNEMENT

CONDITIONNING STATUS

Coord.Standardisation :
R . GREGOIRE
Le : 04/10/2013

Resp.Fonction Technique :
B ABGUILLERM
Le : 02/10/2013

Rév.A (L.MAHE :le 26/09/13). Création du standard