

**TRAVERSEE DE PONT RENFORCEE POUR
ARRIERE DE BLOC TOILETTE (avec sol isolant)**
**REINFORCED DECK PENETRATION FOR TOILET
BLOCK (with insulating floor)**

B.51.65.R5.03

REV **A**

Page 1 sur 1

PRINCIPALES UTILISATIONS

Passage de pont (arrière de bloc toilette)
circuit DLG et DLN

MAIN USES

DLG and DLN circuit (toilet block) deck penetration

APPLICABILITE POTENTIELLE NAVIRE

Passagers Militaire Méthanier Rapide

POTENTIAL SHIP APPLICABILITY

Passengers Military LNG Tanker High-speed craft

DOCUMENTS DE REFERENCE

- B5150A105 : Collier intumescent (S17)
- B5152R500 : Tube PVC pour AR de bloc
- IN 0136 : Mode opératoire

REFERENCE DOCUMENTS

- B5150A105 : Swelling collar (S17)
- B5152R500 : PVC pipe for sanitary block
- IN 0136 : Operating mode

**Repère STX :
M20**

MATIERE / TRAITEMENT DE SURFACE


- Tube : PVC-U
- Collier intumescent : fibre synthétique +
acier
- Recess : acier peint

MATERIAL / TREATMENT SURFACE

- Pipe : PVC-U
- Swelling collar : synthetic fibre + steel
- Recess : paint steel

CARACTERISTIQUES

CHARACTERISTICS

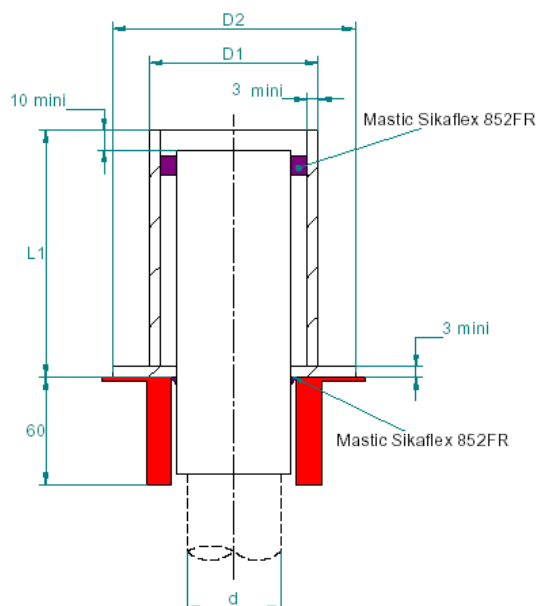

Ø d du tube PVC traversant	Découpe pont	D1	D2	L1	Pour sol flottant	Masse en kg	Référence objet
50	78	76.1	88.9	80	Oui	0,9	SA039599
70	104	101.6	114.3			1,3	SA039600

DOCUMENT DE CONTROLE - A délivrer par le fournisseur
I CONTROL DOCUMENTS - To be delivered by the supplier

- Déclaration de conformité de marque CE
- Declaration of conformity of CE mark

**MATERIEL AVEC APPROBATION / MATERIAL WITH
APPROVAL**

Approbation de type / type approbation
- LR's – BV – DNV

**FOURNISSEURS / TYPE
SUPPLIER / TYPE**

- APRO-OUEST

**NORME DE REFERENCE
REFERENCE NORM**

-

**ETAT DE LIVRAISON et DE
CONDITIONNEMENT**

DELIVERY AND
CONDITIONNING STATUS
- Recess peint

Resp.Standardisation :
R. GREGOIRE
Le : 11/07/07

Resp.Fonction Technique :
D. BERNARDI
Le : 10/07/07

Rév. : 0 (D. BERNARDI) Création du document
Rév. : A (CLF) Modification du logo et du copyright