

PRINCIPALES UTILISATIONS

Contrôle de niveau des capacités
Température voir tableau

MAIN USES

Control of level of capacity
Temperature see board

NAVIRE

Tous navires

SHIP

All ships

MATIERE

Flotteur acier inox
Etrier et doigt de gant acier inox
Joint de bride fourni avec le contrôleur

MATERIAL

Float in stainless steel
Stirrup and thermo well in stainless steel
Flange gasket supplied with the controller

AUTRE DOCUMENT

B5176A101 pour le piétement
B5176A102 pour le testeur

OTHER DOCUMENT

B5176A101 for the boss
B5176A102 for the test piece

CARACTERISTIQUES

Contact inverseur à ampoule reed
220 V / 1A / 60 W en continu
220 V / 1A / 80 VA en alternatif
surcharge instantanée
1A à la coupure
5A contact établi
raccordement électrique par presse étoupe
QUICKON (IP67) ou BV1 (IP65 : suivant NF E
60-529 et NF C 15-100)

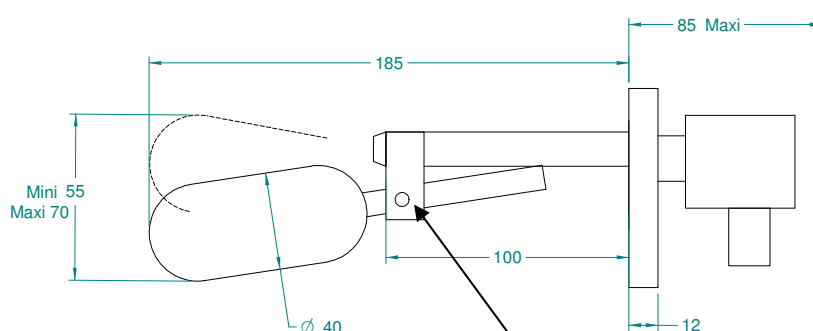
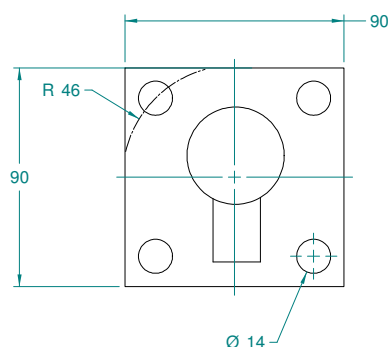
CHARACTERISTICS

SPDT reed switch
220 V / 1A / 60 W in direct current
220 V / 1A / 80 VA in alternative current
Overload
cut 1A
set cut 5A
Electrical connection by QUICKON (IP67) cable
gland or BV1 (IP65 : as per NF E 60-529 and
NF C 15-100)

PIECES DE RECHANGE POSSIBLE :

Sous ensemble contact reed SPDT seul
Flotteur magnétique seul

POSSIBLE SPARE PARTS :

SPDT reed switch subassembly alone
Magnetic float alone

Ajout, sur le dessous, d'une
Vis Pointeau Ø M5 x 5 pour
limiter la course.

Température limite d'utilisation	Raccordement	Référence CAT
70°	Quickon	SA024537
150°	BV1	SA025179

DOCUMENT DE CONTROLE - A délivrer par le fournisseur
/ CONTROL DOCUMENTS - To be delivered by the supplier

FOURNISSEURS / TYPE
SUPPLIER / TYPE
- MESURE PROCESS

ETAT DE LIVRAISON et DE
CONDITIONNEMENT
DELIVERY AND
CONDITIONNING STATUS

MATERIEL AVEC APPROBATION / MATERIAL WITH
APPROVAL
Approbation de type / type approbation

NORME DE REFERENCE
REFERENCE NORM
NF E 60 529 oct91
NF C 15-100 mai91

Resp. Standardisation :
B.ABGUILLERM
Le : 28 - 03 - 2018

Resp. Fonction Technique :
J.LADIRAY
Le : 28 - 03 - 2018

Rév. E : (L.LANDRE le 27/03/2018) Ajouté le joint à fournir par le
prestataire