

PRINCIPALES UTILISATIONS

Accès panneau d'échappée

MAIN USES

Panel access of spurt

NAVIRE

Navires rapides

SHIP

Speed ships

MATIERE


-1 - Limon aluminium
-2 - Barreaux aluminium
-3 - Taquet acier : plat 50x5 (suivant std A.42.11.A1.02) fixé à l'échelle par boulonnerie acier électrozingué H.10 (suivant std de vis B.11.21.A1.03 et std d'écrou B.11.31.A1.04)

MATERIAL

-1- Aluminium stringer
-2- Aluminium rung
-3- Steel dog 50x50 flat (as per A.42.11.A1.02) fixed drawn to scale by galvanized steel H.10 (as per std screw B.11.21.A1.03 et std nut B.11.31.A1.04)

* Longueur **L** à couper à la demande selon la longueur de l'échelle désirée.

*Length **L** to cut to demand according to the length of the scale desired

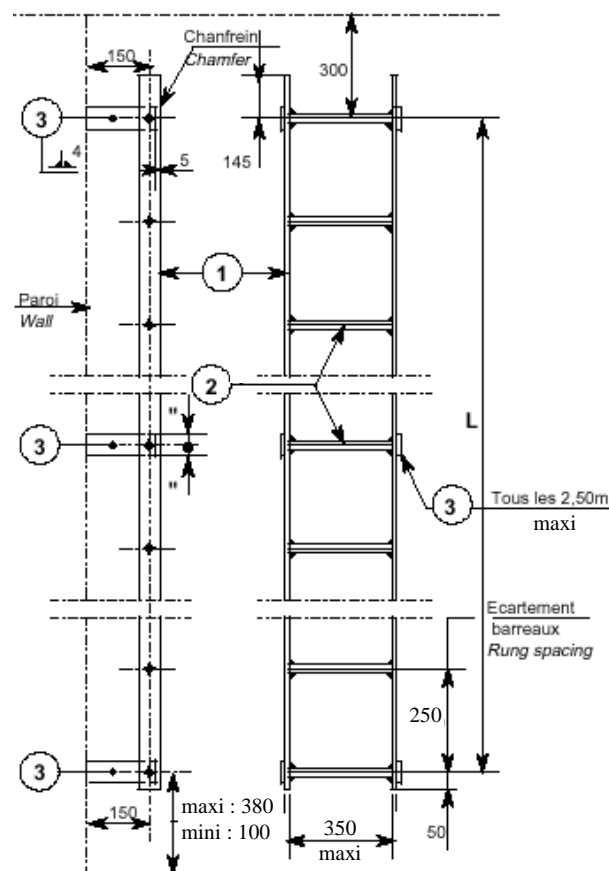

REPERE	LONGUEUR L *	NOMBRE DE BARREAUX	MASSE (Kg)	REFERENCE OBJET
G1	2000	7	4,50	SA024507
G2	2500	9	5,50	SA024508
G3	3000	11	6,50	SA024509
G4	3500	13	7,50	SA024510
G5	4000	15	8,50	SA024511

DOCUMENT DE CONTROLE - A délivrer par le fournisseur

CONTROL DOCUMENTS - To be delivered by the supplier

AGREMENT SOCIETES CLASSIFICATION

CLASSIFICATION SOCIETIES AGREEMENT

FOURNISSEUR / REFERENCE

SUPPLIER / REFERENCE

NORME DE REFERENCE
REFERENCE NORM
NF EN131

ETAT DE LIVRAISON

DELIVERY STATUS

COLISAGE

PACKAGING

Signé par : D. MARTINEAU
Le 24/10/2000

Rev. 0 (COUEDEL JP) Création du standard (demande St MARTIN)
Rév. B : Modification du logo + copyright