

STANDARD ELEMENTAIRE **ELEMENT STANDARD**

ROBINET A TOURNANT SHERIQUE SERIE 1500 EN ACIER INOX

BALL VALVES CLASS 1500 STAINLESS STEEL

B.53.14.A9.07 REV C

Page 1/1

PRINCIPALES UTILISATIONS Lavage HP à plus de 140 bar

MAIN USES

Washing HP, utility. Point most 140 bar

Annule et remplace La FT Y.53.406

APPLICABILITE POTENTIELLE NAVIRE POTENTIAL SHIP APPLICABILITY

Passagers Militaire Méthanier Rapide Passengers Military LNG Tanker High speed craft

DOCUMENTS DE REFERENCE REFERENCE DOCUMENTS Raccord rapid Y52 393 Fast coupling Y52-393

MATIERE / TRAITEMENT DE SURFACE MATERIAL / TREATMENT SURFACE


Corps, sphère: Acier inox 316L Main body: Stainless steel Seats :PTFE graphite Sièges :PTFE graphité

CARACTERISTIQUES CHARACTERISTICS

Raccordement: Connecting:

About SW (sch 160) d'un coté End SW (sch 160) on one face About fileté 3/8 Gaz de l'autre End threaded 3/8 gaz on other face Raccordement avec raccord rapide Connecting with fasr coupling

Voir Y 52-393 See Y 52-393 PMA:-250 bar PMA: 250 bar

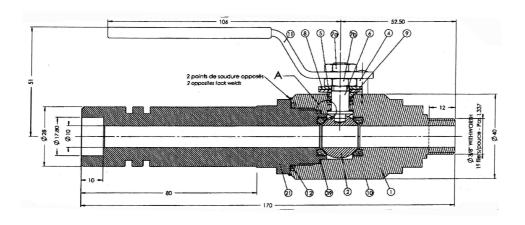

DN	Filetage	Masse Unitaire (Kg)	REFERENCE OBJET
10	3/8	1	SA030809

DOCUMENT DE CONTROLE A DELIVRER PAR LE FOURNISSEUR CONTROL DOCUMENTS TO BE DELIVERED BY THE SUPPLIER

- sans

FOURNISSEURS / TYPE SUPPLIER / TYPE - DARCO type D2

NORME DE REFERENCE REFERENCE NORM

ETAT DE LIVRAISON et DE CONDITIONNEMENT DELIVERY AND CONDITIONNING STATUS

MATERIEL AVEC APPROBATION

MATERIAL WITH APPROVAL - sans

Resp. Standardisation: J BELLANGER Le: 28-08-03

Resp. Fonction Technique :

L PERIO

Le: 29-08-03

Rév.: 0 (J-M LEBEAU)Création du standard

Rév. B: Modification du logo + copyright

Rév. C: (L.ANDRE le 17/11/09) changement de logo et copyright