

PRINCIPALES UTILISATIONS

Bacs à laver d'office
Bacs à laver de cuisine

MAIN USES

Washing sink for pantries
Washing sink for galley

Annule et remplace
B.55.11.R2.10

APPLICABILITE POTENTIELLE NAVIRE

Passagers Militaire Méthanier Rapide

POTENTIAL SHIP APPLICABILITY

Passengers Military LNG Tanker High speed craft

DOCUMENTS DE REFERENCE
REFERENCE DOCUMENTS
MATIERE / TRAITEMENT DE SURFACE

POLYETHYLENE
Couleur noire

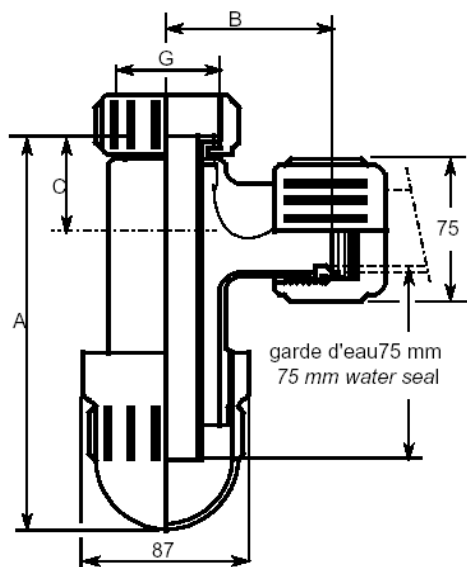
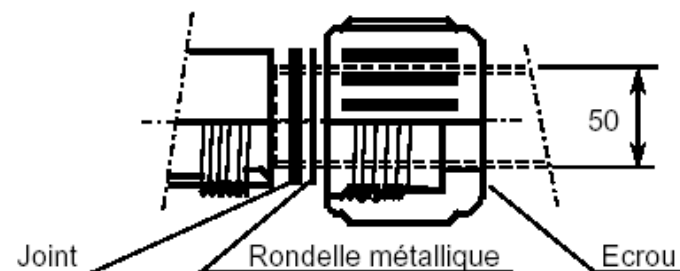
MATERIAL / TREATMENT SURFACE

POLYETHYLENE
Black

CHARACTERISTIQUES

A culot démontable
Entrée : 1" ½ Gaz cyl.
Sortie : Diamètre 50 mm

CHARACTERISTICS

With removable base
Inlet : 1" ½ cyl.gaz
Outlet : Dia. 50 mm

Détail sortie tube Diam. extr 50 mm
Detail of outlet pipe (O.D 50mm)


DIMENSIONS				GESTION		
A	B	C	G Gaz cyl.	Masse Kg	Appro.	Référence Article
180	75	49	1"1/2	0,20	Af. P	2656892

VALIDITE	
A partir de	Jusqu'à
G29	

DOCUMENT DE CONTROLE - A délivrer par le fournisseur
/ **CONTROL DOCUMENTS - To be delivered by the supplier**
- Sans / No document

MATERIEL AVEC APPROBATION / MATERIAL WITH APPROVAL
Approbation de type / type approbation
- Sans / No agreement

FOURNISSEURS / TYPE SUPPLIER / TYPE
- SERAP - SONAC

NORME DE REFERENCE
REFERENCE NORM
Siphon : SS.36.50 mm
Joint : JA/04 avec écrou

ETAT DE LIVRAISON et DE CONDITIONNEMENT
DELIVERY AND CONDITIONNING STATUS
- Livré avec écrou et joint américain filetage artillerie /
- Delivered with nut and V.ring gasket artillery thread
- Caisse de.....siphons / Box oftraps

Resp.Standardisation :
YLN
Le : Juil. 88

Resp.Fonction Technique :
J. PEYRON
Le : 18/08/1988

33/8 (YLN) Mise en conformité avec référence fournisseur
Rév. B : (CLF) Changement de logo + copyright