

PRINCIPALES UTILISATIONS

Dalotage en ligne pour dalot de balcon

MAIN USES

Scupper on line for balcony scupper

NAVIRE

Tous navires

SHIP

All ships

AUTRE DOCUMENT

Dalot Ø 150 : B.55.12.A5.04 (BM)

Dalot Ø 150 : B.55.12.A5.11

Dalot Ø 219 : B.55.12.A5.12

OTHER DOCUMENT

Scupper Ø 150 : B.55.12.A5.04 (BM)

Scupper Ø 150 : B.55.12.A5.11

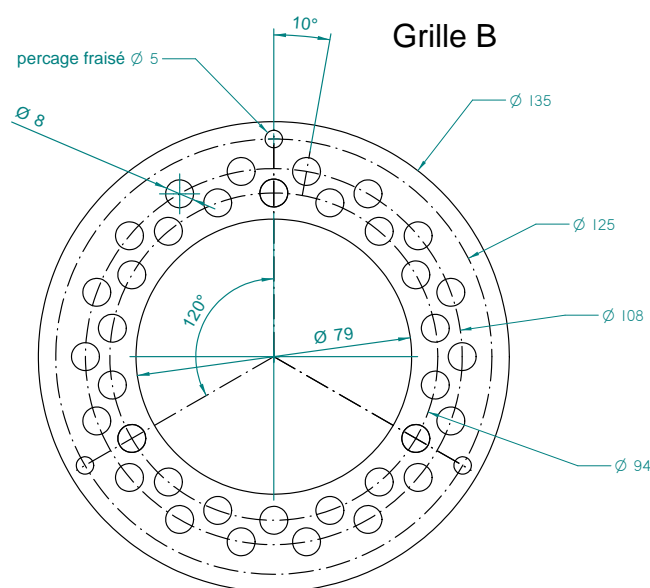
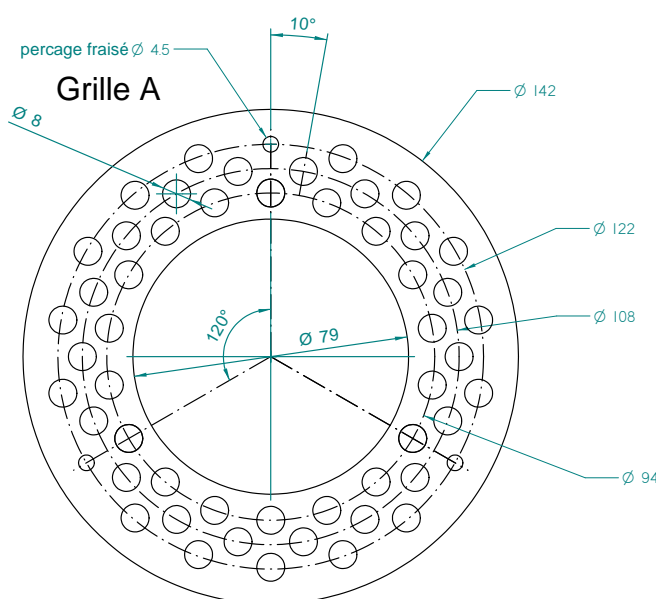
Scupper Ø 219 : B.55.12.A5.12

MATIERE

Inox 316L avec passivation

MATERIAL

Inox 316L with passivation

CARACTERISTIQUES
CHARACTERISTICS


Type de dalot	Standard Dalot	Perçage de la grille pour un tube de Ø	Type grille	Epaisseur Thickness	Masse en kg	Référence article
Ø150	B5512A511	75	A	2	0,1	SA029263
Ø150	B5512A504	75	B	2	0,1	SA041128
Ø219	B5512A512	75	C	2	0.2	SA040701
Ø219	B5512A512	110	D	2	0.15	SA041127

NB : La découpe pour un diamètre 110 pour un dalot Ø150, n'est pas viable pour un problème découlement.

DOCUMENT DE CONTROLE - A délivrer par le fournisseur
/ CONTROL DOCUMENTS - To be delivered by the supplier
– Sans / No agreement

MATERIEL AVEC APPROBATION / MATERIAL WITH APPROVAL
– Sans / No document

LISTE DES FOURNISSEURS ET REFERENCES AGREES
CAT / SUPPLIER AND REFERENCE LIST CAT REGISTER
APRO OUEST

NORME DE REFERENCE
REFERENCE NORM

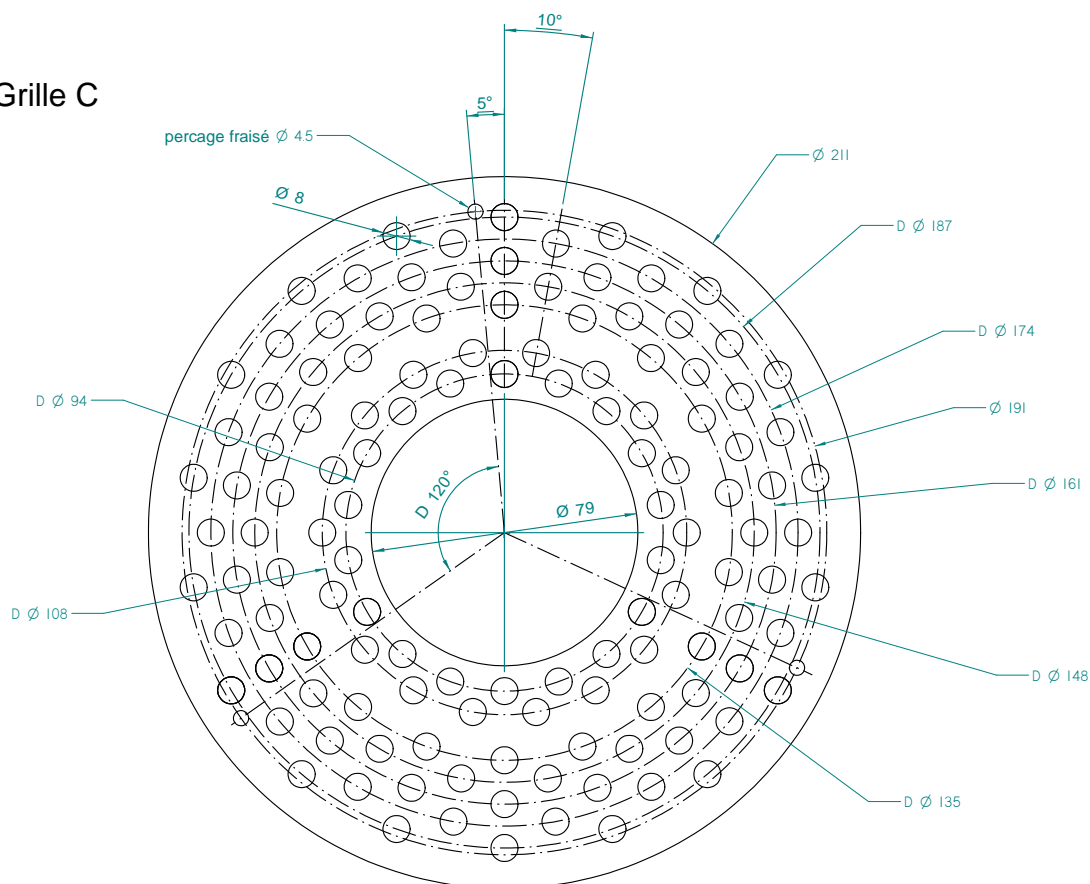
ETAT DE LIVRAISON et DE CONDITIONNEMENT
DELIVERY AND CONDITIONNING STATUS
– avec un film de protection sur la surface supérieure de la grille

Resp. Standardisation :
R. GREGOIRE
Le : 23/01/09

Resp. Fonction Technique :
Le :

Rév. : E (R. GREGOIRE) refonte complète du standard avec ajout des plans de détail de chaque grille

Grille C



Grille D

