

PRINCIPALES UTILISATIONS

- Pour tuyauterie en acier revêtu de PVC plastifié

MAIN USES

- For plastics coating piping

APPLICABILITE POTENTIELLE NAVIRE

Passagers Militaire Méthanier Rapide

POTENTIAL SHIP APPLICABILITY

Passengers Military LNG Tanker High speed craft

DOCUMENTS DE REFERENCE
REFERENCE DOCUMENTS
MATIERE / TRAITEMENT DE SURFACE

- Polychloroprène sans support textile

MATERIAL / TREATMENT SURFACE

- Polychloroprène without textile support

CARACTERISTIQUES

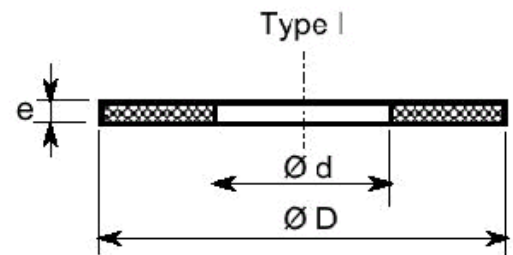
Dureté shore : 35 à 45

Joint de type I, ISO PN10 suivant NFE 29 900 2

CHARACTERISTICS

Shore hardness : 35 to 45

Type I joint , ISO NP10 as per NF E 29 900 2

Remplace la fiche
technique Y.28.118


DN	D (mm)	d (mm)	e (mm)	Masse (g)	Référence objet
50	107	61	3	22	SA004421
65	127	77	3	29	SA004422
70	142	89	3	33	SA004423
100	162	115	3	39	SA004424
125	192	141	3	51	SA004425
150	218	169	3	60	SA004426
200	273	220	3	82	SA004427
250	328	273	3	107	SA004428
300	378	324	3	125	SA004429
350	438	356	3	164	SA004430
400	489	407	3	187	SA004431
450	539	458	3	234	SA024533
500	594	508	3	275	SA024534
600	695	610	3	321	SA024535
700	810	712	3	432	SA027513
800	917	813	3	521	SA027514
900	1017	915	3	571	SA029578
1000	1124	1016	3	670	SA029579
1200	1341	1220	3	780	SA045896

DOCUMENT DE CONTROLE - A délivrer par le fournisseur
I CONTROL DOCUMENTS - To be delivered by the supplier

FABRICANT :
- Non imposé

MATERIEL AVEC APPROBATION / MATERIAL WITH APPROVAL
LISTE DES FOURNISSEURS ET REFERENCES AGREES
CAT / SUPPLIER AND REFERENCE LIST CAT REGISTER

NORME DE REFERENCE
REFERENCE NORM
- NFE 29 900 2

ETAT DE LIVRAISON et DE CONDITIONNEMENT
DELIVERY AND CONDITIONNING STATUS

Coord. Standardisation :
R. GREGOIRE
Le : 25 - 04 -2013

Resp. Fonction Technique :
B.ABGUILLERM
Le : 25 - 04 -2013

Rév. D : (L.ANDRE 25/04/2013) ajouté DN1200