
	DEMI-RACCORD EXPRESS A DOUILLE FILETEE FEMELLE <i>HALF UNION EXPRESS THREAD FEMALE SOCKET</i>	B 52.62.U2.11 REV. D
STANDARD ELEMENTAIRE <i>ELEMENT STANDARD</i>		Page 1 sur 1

PRINCIPALES UTILISATIONS PN 10	MAIN USES PN 10	
APPLICABILITE POTENTIELLE NAVIRE Passagers Militaire Méthanier Rapide	POTENTIAL SHIP APPLICABILITY Passengers Military LNG Tanker High speed craft	
DOCUMENTS DE REFERENCE MATIERE / TRAITEMENT DE SURFACE Laiton matricé Joint néoprène	REFERENCE DOCUMENTS MATERIAL / TREATMENT SURFACE Stamping brass Neopren gasket	
CARACTERISTIQUES Suivant NFE 29 573 Filetage gaz suivant NFE 03 005	CHARACTERISTICS As per NFE 29 573 Gaz thread as per NFE 03 005	

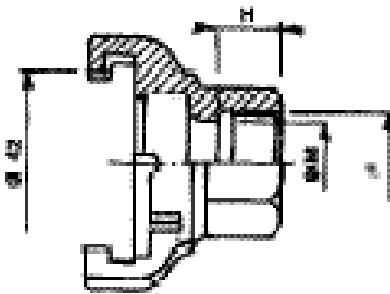

Filetage	Ø M mm	H	MASSE Unit. kg	Approv.	REFERENCE ARTICLE
G 1/4"	8	14	0,125	Af-P	2122650
G 1/2"	15	16	0,130	"	2122669
G 3/4"	21	16	0,135	"	2122677
G 1"	25	18	0,170	"	2122685
G 1 1/4"	25	18	0,195	"	2314878

MARQUAGE :

MARKING :

DOCUMENT DE CONTROLE - A délivrer par le fournisseur <i>I CONTROL DOCUMENTS - To be delivered by the supplier</i> - Sans / No document	FOURNISSEURS / TYPE <i>SUPPLIER / TYPE</i> - Non imposé / No imposed	ETAT DE LIVRAISON et DE CONDITIONNEMENT <i>DELIVERY AND CONDITIONNING STATUS</i> - Livré avec joint néoprène - Delivered with neopren gasket - Annule la fiche Y52 102 - Cancel the file Y52 102
MATERIEL AVEC APPROBATION / MATERIAL WITH APPROVAL <i>Approbation de type / type approbation</i> - Sans / No approval	NORME DE REFERENCE <i>REFERENCE NORM</i> NFE 29 573 – Sept 78 NFE 03 005 – Déc. 81	

Resp. Standardisation : GB Le : Avril 1986	Resp. Fonction Technique : Le :	Rév. B : Changement de logo Rév. C : (Ch. LE NUEFF) traduction anglaise Rév. C : (L. ANDRE le 03/12/09) changement de logo et copyright
--	------------------------------------	---