

ELEMENT STANDARD

DALOT ORDINAIRE PONT DECOUVERT - PLAQUE **DE PROTECTION**

ORDINARY SCUPPER WEATHER DECK TEMPORARY PROTECTION COVER

B.55.12.A1.10

REV B

Page 1 sur 1

PRINCIPALES UTILISATIONS

Protection des dalots pour pont découvert

APPLICABILITE POTENTIELLE NAVIRE

Passagers Militaire Méthanier Rapide

DOCUMENTS DE REFERENCE

TU6415A5: Norme de conception

A4140A101: Tôle perforée

MATIERE / TRAITEMENT DE SURFACE

- Acier / Carboweld

CARACTERISTIQUES

CES PLAQUES DOIVENT ETRE MISES DE COTE POUR LES AUTRES NAVIRES (ne doit être commandée que celle qui sont détériorées ou en cas de manque de quantité)

MAIN USES

Protection of scupper weather deck

POTENTIAL SHIP APPLICABILITY

Passengers Military LNG Tanker High speed craft

REFERENCE DOCUMENTS

TU6415A5: Norm of conception

A4140A101: Perforated plate


MATERIAL / TREATMENT SURFACE

- Steel / Carboweld

CHARACTERISTICS

- THIS PROTECTION KEEP FOR THE OTHER SHIPS (only that which are deteriorated or in the event of lack of quantity should be ordered)

Utilisation	Α	В	Masse en kg	Référence objet
Dalot de pont	180	114.3x3.6	0.6	SA013075

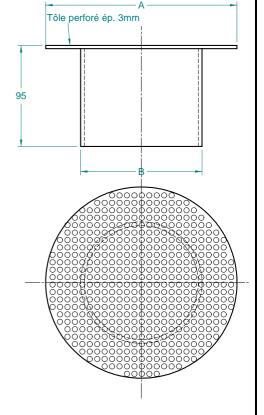

DOCUMENT DE CONTROLE - A délivrer par le fournisseur

I CONTROL DOCUMENTS - To be delivered by the supplier

Sans

MATERIEL AVEC APPROBATION / MATERIAL WITH APPROVAL

Sans

FABRICANT:

- Non imposé

LISTE DES FOURNISSEURS **ET REFERENCES AGREES**

CAT / SUPPLIER AND REFERENCE LIST CAT REGISTER

NORME DE REFERENCE

REFERENCE NORM

ETAT DE LIVRAISON et DE CONDITIONNEMENT

DELIVERY AND CONDITIONNING STATUS

- Arêtes meulées
- Ground edges

Resp.Standardisation: J. BELLANGER Le: 28/04/05

Resp.Fonction Technique: E. PELERIN

Le: 28/04/05

Rév. : 2 (D. BERNARDI) Remise en service du standard après

annulation (demande du bord)

Rév. B : Modification du logo + copyright