

PRINCIPALES UTILISATIONS

Eviter la perte de "fluides" sur pont extérieur vers l'eau de mer, lors de transfert.

MAIN USES

Avoid the loss of "fluid" on deck external toward the water sea, at the time of transfer.

APPLICABILITE POTENTIELLE NAVIRE

Passagers	Militaire	Méthanier	Rapide
-----------	-----------	-----------	--------

POTENTIAL SHIP APPLICABILITY

Passengers	Military	LNG Tanker	High-speed craft
------------	----------	------------	------------------

DOCUMENTS DE REFERENCE

- B5512A502 : Dalot de pont
- B2811E212 (4) : Joint
- B3424A501 (2) : Bouton brumaire
- B2831E237 (5) : Joint
- B5514A505 : Grille

REFERENCE DOCUMENTS

- B5512A502 : Deck scupper
- B2811E212 (4) : Gasket
- B3424A501 (2) : Handle brumaire
- B2831E237 (5) : Gasket
- B5514A505 : Grid

MATIERE / TRAITEMENT DE SURFACE

- 1-2-3-4 : Acier inox 316L
- 5 : Caoutchouc Néoprène cellulaire

MATERIAL / TREATMENT SURFACE


- 1-2-3-4 : 316L stainless steel
- 5 : cellular rubber

CARACTERISTIQUES

CHARACTERISTICS

Rep.	Désignation	Référence objet
1 + 2 + 4 + 5	Obturateur	SA034266

Rep.	Désignation	Caractéristique
1	Plaque	296x296x4
2	Bouton	M10
3	Grille	/
4	Joint	Ø16xØ48 ép 2
5	Joint	Caoutchouc Néoprène

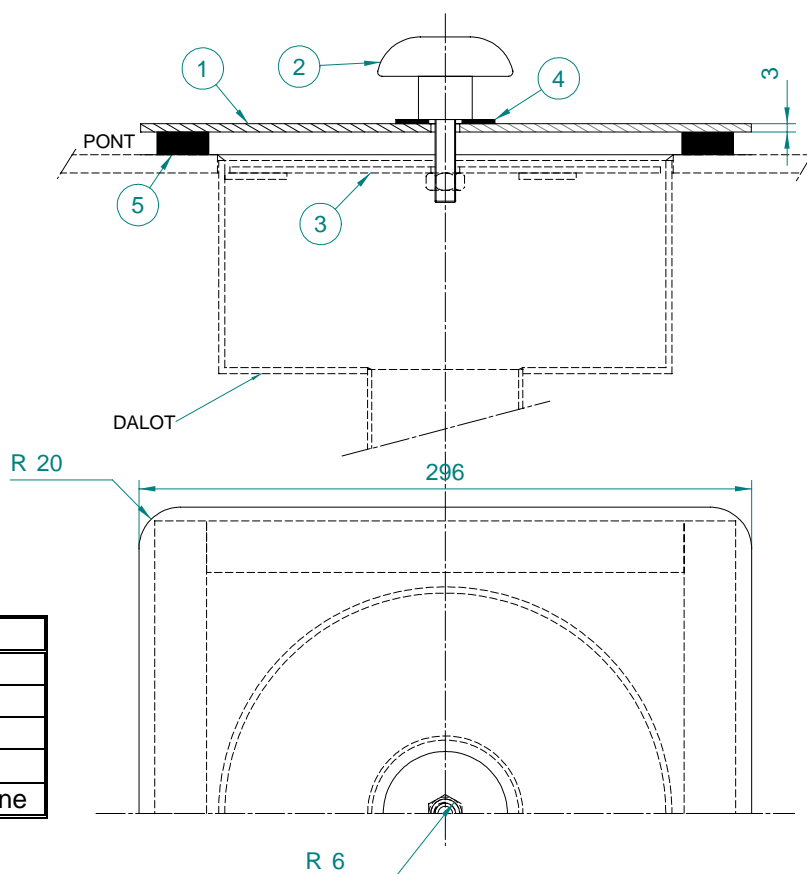

DOCUMENT DE CONTROLE - A délivrer par le fournisseur
/ CONTROL DOCUMENTS - To be delivered by the supplier

FOURNISSEURS / TYPE
SUPPLIER / TYPE
- indifférent

ETAT DE LIVRAISON et DE
CONDITIONNEMENT
DELIVERY AND
CONDITIONNING STATUS

MATERIEL AVEC APPROBATION / MATERIAL WITH
APPROVAL

NORME DE REFERENCE
REFERENCE NORM

Resp.Standardisation :
J.BELLANGER
Le : 24/11/04

Resp.Fonction Technique :
D. GOALABRE
Le : 03/12/04

Rév. 2 : (D.BERNARDI) Modification des repères pour la référence objet (le repère (3) n'en fait plus parti) + changement du numéro de standard du repère (5)
Rév. B : Modification du logo + copyright