
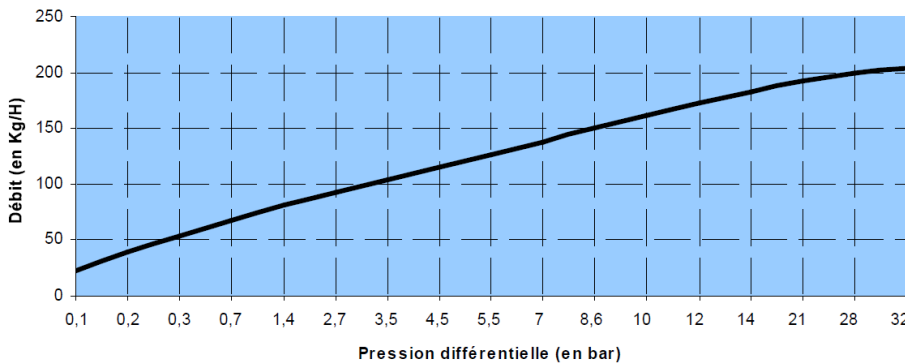



<div>stxFrance</div> <div>STANDARD ELEMENTAIRE ELEMENT STANDARD</div>		<div>PURGEUR A FLOTTEUR FERME – FTE32 - 32 - LE avec brides PN 40 FLOAT TRAP CLOSED – FTE32 - 32 - LE with NP 40 flanges</div>		<div>B.54.63.A9.09REV A</div> <div>Page 1 sur 2</div>							
<div>PRINCIPALES UTILISATIONS</div> <div>Air comprimé 32 bar</div>		<div>MAIN USES</div> <div>Compressed air, 32 bar</div>									
<div>NAVIRE</div> <div>PassagersMilitaireMéthanierRapide</div>		<div>SHIP</div> <div>PassengersMilitaryLNG TankerHigh speed craft</div>									
<div>MATIERE</div> <div>Corps et couvercle : acier GS C25 Siège : acier AISI 410 Obturateur / Clapet : AISI 304 Flotteur et Levier : AISI 304 Joint (couvercle) : graphite inox Autres pièces intérieures : acier inox</div>		<div>MATERIAL</div> <div>Body and cover : steel GS C25 Valve Seat : AISI 401 Valve : AISI 304 Float and Lever : AISI 304 Seal (cover) : graphite stainless steel Another internals parts : stainless steel</div>									
<div>CARACTERISTIQUES</div> <div>PMA : 32 bar Température max. Admissible : 300°C Raccordement : brides EN1092-1 PN 40</div>		<div>CHARACTERISTICS</div> <div>PMP : 32 bar Max. Admissible temperature : 300°C Connection : flanges EN 1092-1 PN 40</div>									
<div>MONTAGE</div> <div>Installation sur tuyauterie horizontale passage du fluide de droite à gauche</div>		<div>ERECTING</div> <div>Installation on horizontal pipes fluid flow from right to left</div>									
<div></div>		<div><div>Courbe FTE32-32</div><div></div><div><table><tr><th>DN</th><th>Masse (kg)</th><th>REFERENCE OBJET</th></tr><tr><td>15</td><td>9,5</td><td>SA045845</td></tr></table></div></div>				DN	Masse (kg)	REFERENCE OBJET	15	9,5	SA045845
DN	Masse (kg)	REFERENCE OBJET									
15	9,5	SA045845									
<div>DOCUMENT DE CONTROLE - A délivrer par le fournisseur</div> <div>Sans</div> <div>CONTROL DOCUMENTS - To be delivered by the supplier</div> <div>No document</div>		<div>FOURNISSEUR / REFERENCE</div> <div>SART VON ROHR SAS FTE32 - 32 LE</div> <div>SUPPLIER / REFERENCE</div> <div>SART VON ROHR SAS FTE32 - 32 LE</div>		<div>ETAT DE LIVRAISON</div> <div>DELIVERY STATUS</div> <div>COLISAGE</div> <div>PACKAGING</div> <div>ETAT DE CONDITIONNEMENT</div> <div>CONDITIONNING STATUS</div>							
<div>MATERIEL AVEC APPROBATION</div> <div>sans</div> <div>MATERIAL WITH APPROVAL</div> <div>No agreement</div>		<div>NORME DE REFERENCE</div> <div>REFERENCE NORM</div>									
<div>Coord. Standardisation</div> <div>R.GREGOIRE</div> <div>Le : 19 - 04 - 2013</div>		<div>Resp. Fonction Technique</div> <div>X.GODARD</div> <div>Le : 19 - 04 - 2013</div>		<div>Rév. D : (L.ANDRE 19/04/13) Changement de fournisseur donc changement de cote d'encombrement</div>							

PURGEUR A FLOTTEUR FERME – FTE32 - 32 - LE
avec brides PN 40
FLOAT TRAP CLOSED – FTE32 - 32 - LE
with NP 40 flanges

B.54.63.A9.09

REV **A**

Page 2 sur 2

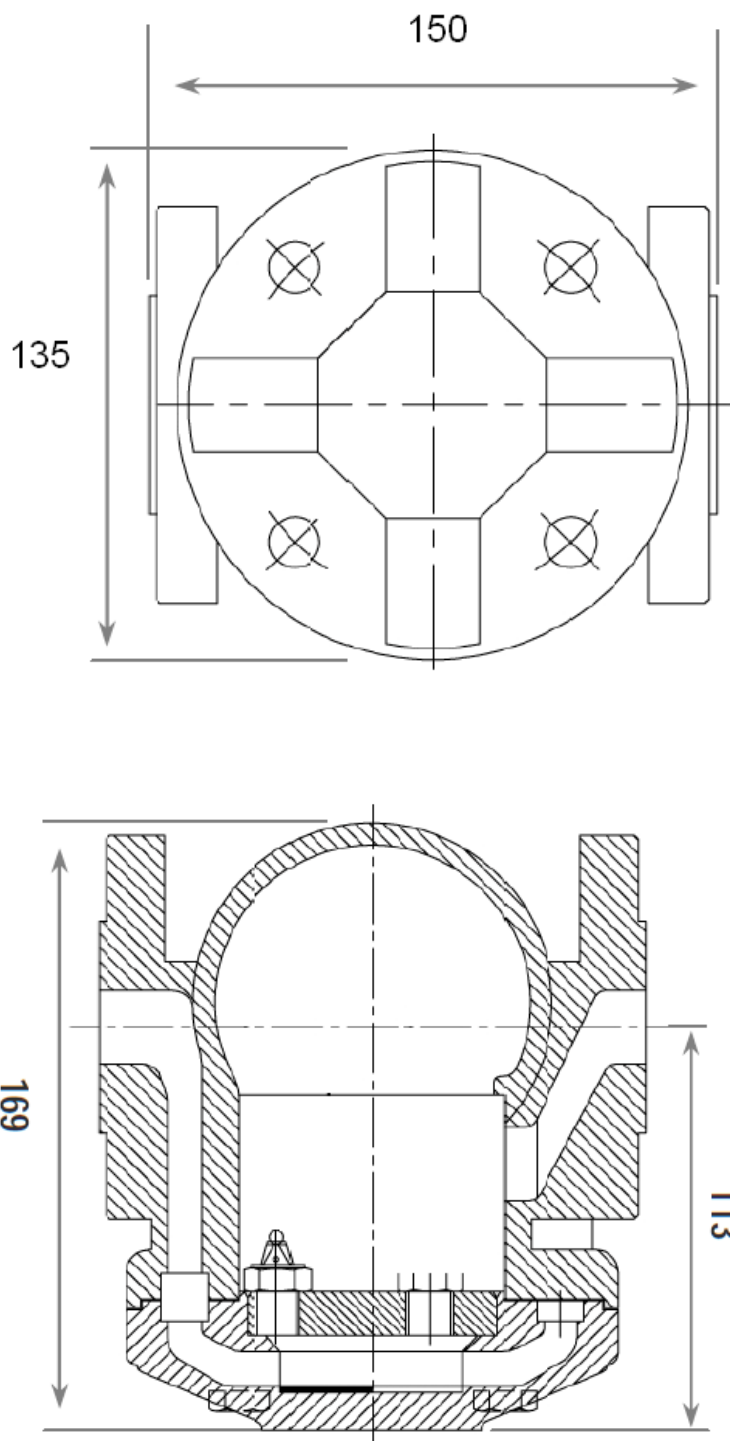

UNIQUEMENT POUR COTE D'ENCOMBREMENT