

PRINCIPALES UTILISATIONS

 Type 1 – Montage bord TOLERIE
 Type 2 et 3 – Calage divers

MAIN USES
APPLICABILITE POTENTIELLE NAVIRE


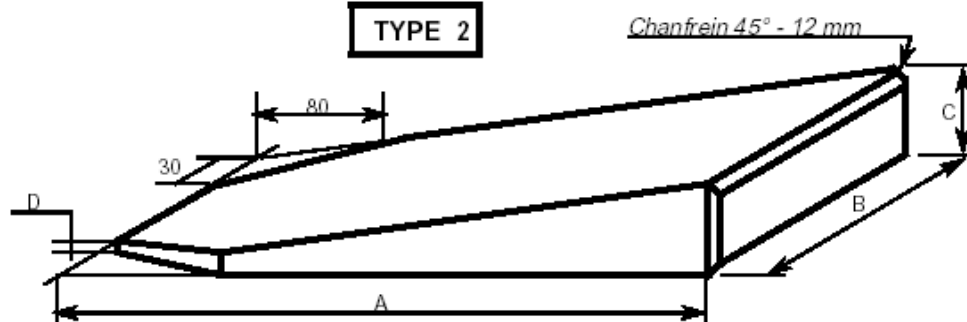
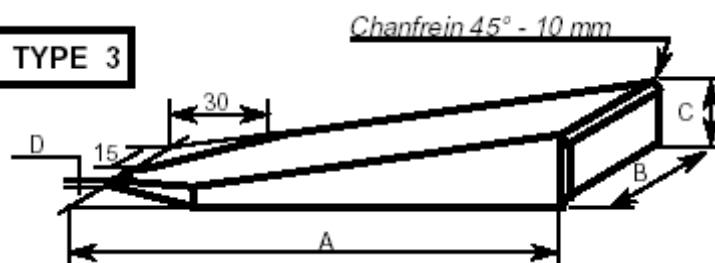
Passagers Militaire Méthanier Rapide

POTENTIAL SHIP APPLICABILITY

Passengers Military LNG Tanker High speed craft

DOCUMENTS DE REFERENCE
REFERENCE DOCUMENTS
MATIERE / TRAITEMENT DE SURFACE

Bois massif

MATERIAL / TREATMENT SURFACE
CARACTERISTIQUES
CHARACTERISTICS
TYPE 1

TYPE 2

TYPE 3


TYPE	DIMENSIONS EN MM				Masse (g)	REFERENCE ARTICLE
	A	B	C	D		
1	160	25	40		70	75000102
2	600	160	65	8	2500	75000101
3	300	70	65	5	550	75000100

DOCUMENT DE CONTROLE - A délivrer par le fournisseur
I CONTROL DOCUMENTS - To be delivered by the supplier

- Sans

MATERIEL AVEC APPROBATION / MATERIAL WITH APPROVAL
Approbation de type / type approbation

- Sans

FOURNISSEURS / TYPE
SUPPLIER / TYPE

- Non imposé

NORME DE REFERENCE
REFERENCE NORM
ETAT DE LIVRAISON et DE CONDITIONNEMENT
DELIVERY AND CONDITIONNING STATUS

 - Brut de sciage
 - En vrac

 Resp.Standardisation :
 J. HUBERTY
 Le : 27/02/1996

 Resp.Fonction Technique :
 Le :

 Rév. 1 (ATT) : Ajouté type 1 et reprise en PAO
 Rév. B : (CLF) Modification du logo et du copyright