

BUSE POUR EAU PULVERISE RESEAU DRENCHER DRENCHER NOSSLE FOR WATER SPRAY

C.52.50.A5.01
REV A

Page 1 sur 1

PRINCIPALES UTILISATIONS
MAIN USES
APPLICABILITE POTENTIELLE NAVIRE
POTENTIAL SHIP APPLICABILITY

Passagers	Militaire	Méthanier	Rapide
-----------	-----------	-----------	--------

837

Passagers	Military	LNG Tanker	High speed craft
-----------	----------	-----------------------	------------------

837
DOCUMENTS DE REFERENCE
REFERENCE DOCUMENTS
MATIERE / TRAITEMENT DE SURFACE
MATERIAL / TREATMENT SURFACE

Corps : Acier inoxydable 316

Body: stainless steel 316


CARACTERISTIQUES
CHARACTERISTICS

Connection : 15mm (1/2") filetage Conique BSP

Connection : 15mm (1/2") Conic thread BSP

Pression de travail : entre 1 et 12,5 bar

Working pressure : 1 to 12,5 bar

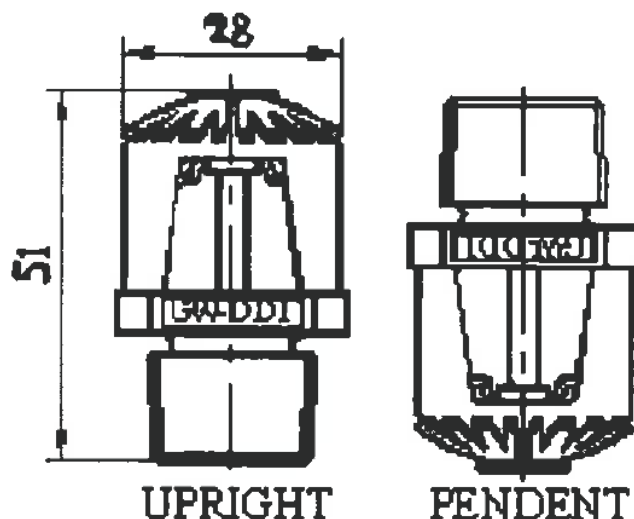

Diam. mm	Diam. "	N° (Bore mm)	K-FACTOR	Type de diffusion	Masse kg	Référence Objet
15	1/2	11	80	CU/P	0,069	SA041055

DOCUMENT DE CONTROLE - A délivrer par le fournisseur
/ CONTROL DOCUMENTS - To be delivered by the supplier
- Sans

FOURNISSEURS / TYPE
SUPPLIER / TYPE
- GW SPRINKLER A/S

ETAT DE LIVRAISON et DE CONDITIONNEMENT
DELIVERY AND CONDITIONNING STATUS
-

MATERIEL AVEC APPROBATION / MATERIAL WITH APPROVAL
Approbation de type / type approbation
- Sans

NORME DE REFERENCE
REFERENCE NORM

 Resp. Standardisation :
R. GREGOIRE
Le : 27 - 11 - 2008

 Resp. Fonction Technique :
P. NERI
Le : 10 - 12 - 2008

Rév. A : (L.ANDRE 28/11/08) Création du standard