

**PRINCIPALES UTILISATIONS**

Protection

**MAIN USES**

Protection

**APPLICABILITE POTENTIELLE NAVIRE**

Passagers Militaire Méthanier Rapide

**POTENTIAL SHIP APPLICABILITY**

Passengers Military LNG Tanker High speed craft

**DOCUMENTS DE REFERENCE**
**REFERENCE DOCUMENTS**
**MATIERE / TRAITEMENT DE SURFACE**

Panneau 2 faces lisses, obtenu par traitement des fibres de bois sans tanin, selon un procédé à sec classique, avec adjonction de résines de liaison.

**MATERIAL / TREATMENT SURFACE**


2 smooth-face panel, obtained by wood fiber treatment, as per a traditional dry process, with addition of bounding resins.

**CARACTERISTIQUES**

Le type 2 ignifugé dans la masse avec certificat incendie M2.

**CHARACTERISTICS**

Type 2 Mass fireproofed with M2 class fire certificate.

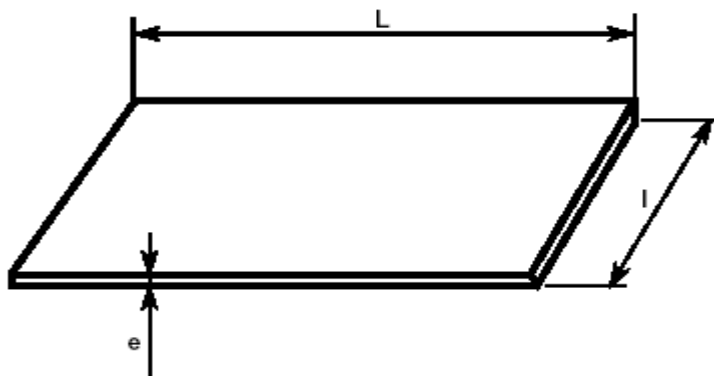

Type	L	I	e	TOLERANCES				Masse volumique kg/m <sup>3</sup>	Masse (1) Kg/m <sup>2</sup>	REFERENCE OBJET
				L	I	e	Equerrage			
1	2750	1250	3	±6	±6	±0,2	±2	840 à 900	2,70	SA013244
2	2750	1250	4	±6	±6	±0,2	±2	840 à 900	2,70	SA013245

(1) Masse à 15 % d'humidité moyenne (sec à l'air) valeur moyenne approximative

**DOCUMENT DE CONTROLE - A délivrer par le fournisseur**

/ CONTROL DOCUMENTS - To be delivered by the supplier

- Certificat incendie M2 d'ignifugation pour le type 2  
- Fireproofing M2 class fire certificate for type 2

**MATERIEL AVEC APPROBATION / MATERIAL WITH APPROVAL**

Approbation de type / type approbation  
- Sans / No agreement

**FOURNISSEURS / TYPE**

SUPPLIER / TYPE

- ISOROY (ISOREL MDF)

**NORME DE REFERENCE**

REFERENCE NORM

**ETAT DE LIVRAISON et DE CONDITIONNEMENT**

DELIVERY AND

CONDITIONNING STATUS

- Humidité comprise entre 6 et 14%. Surface lisse/Humidity between 6 and 14%. Smooth surface.

Sur palette/On pallet

Resp.Standardisation :  
P.Y. BERTHAUD

Le :

Resp.Fonction Technique :

Le :

Rév. 3 : (ATT) Mise à jour du standard avec certification M2

Rév. B : (CLF) Modification du logo et du copyright