

PRINCIPALES UTILISATIONS

Eau

APPLICABILITE POTENTIELLE NAVIRE

Passagers Militaire Méthanier Rapide

MAIN USES

water

POTENTIAL SHIP APPLICABILITY

Passengers Military LNG Tanker High speed craft

DOCUMENTS DE REFERENCE
REFERENCE DOCUMENTS
MATIERE / TRAITEMENT DE SURFACE

Polyéthylène (PE 100) – SDR 11

MATERIAL / TREATMENT SURFACE

Polyethylene (PE 100) - SDR 11

CARACTERISTIQUES

Couleur : Noir graphite

PMS : 16 bar à 20°C


TMS : 60°C à 3,5 bar

CHARACTERISTICS

Color : graphite Black

MPS : 16 bar at 20°C

MTS : 60°C at 3,5 bar

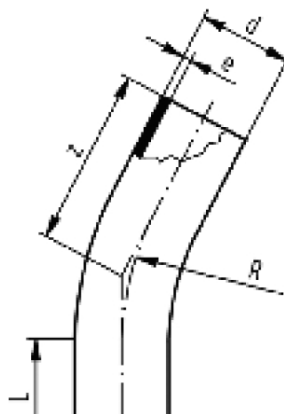

Diamètre d mm	DN	L mm	R mm	z mm	e mm	Poids kg	Référence Objet
32	25	80	48	113	2.9	0.077	SA042842
40	32	80	60	116	3.7	0.120	SA042843
50	40	100	75	140	4.6	0.200	SA042844
63	50	100	95	150	5.8	0.400	SA042845
75	65	100	113	155	6.8	0.520	SA042846
90	80	100	135	160	8.2	0.760	SA042847
110	100	150	165	219	10	1.500	SA042848
140	125	150	210	231	12.7	2.200	SA042849
160	150	150	240	239	14.6	3.300	SA042850
225	200	150	338	266	20.5	6.300	SA042851
280	250	250	420	400	25.4	16.300	SA042852
315	300	250	473	460	28.6	21.845	SA042853
355	350	300	533	540	32.3	34.900	SA042854
400	400	300	600	560	36.4	45.900	SA042855

DOCUMENT DE CONTROLE - A délivrer par le fournisseur
/ CONTROL DOCUMENTS - To be delivered by the supplier
- Sans

MATERIEL AVEC APPROBATION / MATERIAL WITH APPROVAL

Approbation de type / type approbation

- BV N° 10132, DNV N° K-3838 ou K-3844, GL13 655-98HH

FOURNISSEURS / TYPE
SUPPLIER / TYPE

- +GF+ PE100 - SDR 11

NORME DE REFERENCE
REFERENCE NORM

DIN 8074

ETAT DE LIVRAISON et DE
CONDITIONNEMENT

DELIVERY AND
CONDITIONNING STATUS

-

Coord. Standardisation :
R.GREGOIRE
Le : 13 - 05 - 2013

Resp. Fonction Technique :
B.ABGUILLERM
Le : 02 - 05 - 2013

Rév. B : (L.ANDRE 29/04/2013) Remplacement pour DN200 était Ø200mm et passe à Ø225mm le DN250 était Ø250mm et passe à Ø280mm.